



ALLGEMEINE MONTAGE ANLEITUNG FÜR EIN GARTENHAUS MIT FOLIENDACH

Diese Broschüre ist erstellt worden für al unsere Gartenhäuser mit ein Foliendach.
Die Bilder können abweichen mit die von Ihnen gekauftem Gartenhaus.

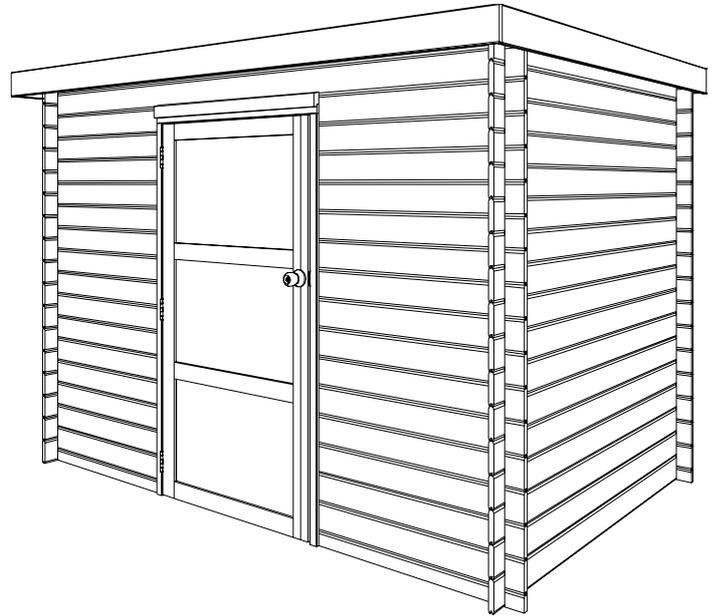

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

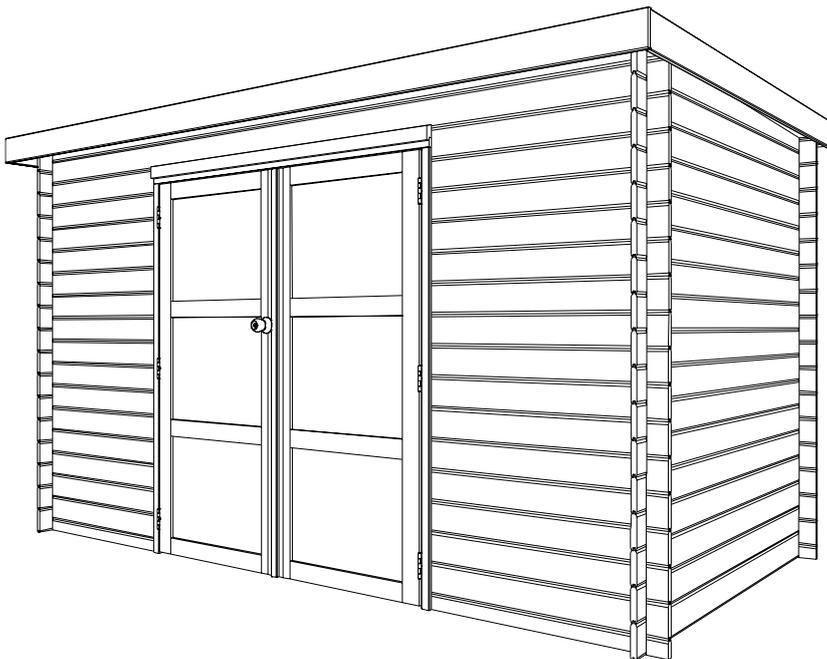

GARANTIE

Das Produkt besteht aus Holz, einem Naturprodukt, das aufgrund seiner Aufstellung im Freien immer „lebt“ und daher ständiger Aufmerksamkeit bedarf. Die Montage, Bearbeitung und Verankerung erfolgt durch oder im Auftrag des Kunden. Gardenas ist daher verantwortlich und gewährt eine Garantie auf das Produkt und die Komponenten selbst, nicht auf die Folgen einer falschen Montage, einer fehlenden oder unzureichenden Verankerung oder einer falschen oder unzureichenden Wartung.

Wie lange?

Sofern nicht anders angegeben, gewährt Gardenas 5 Jahre Garantie auf seine Produkte. Auf Beschlagteile und Bedachung gilt eine 2-Jahres-Garantie. Für Produkte, die druckimprägniert verkauft werden, gilt eine erhöhte 10-Jahres-Garantie gegen Fäulnis, Schimmel und Insektenbefall der Holzteile.

Die Garantiezeit gilt ab Kaufdatum.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

- Das strukturelle Konzept des Produkts für einen sicheren und normalen Gebrauch.
- Die Richtigkeit der Teile in Anzahl und Form bei Lieferung. Etwaige Abweichungen müssen spätestens 14 Tage nach Lieferung gemeldet werden.
- Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz defekter, beschädigter oder unbrauchbarer Teile.

Was wird nicht von der Garantie abgedeckt?

- Kosten für (Neu-)Installation, Produktion, Montage, Behandlung.
- Teile, die sich nicht mehr im Originalzustand befinden.
- Defekte Teile, die trotzdem eingebaut wurden.
- Geringfügige Abweichungen vom natürlichen Material, ob in der Anleitung angegeben oder nicht, die die Stabilität und erwartete Lebensdauer des Produkts nicht beeinträchtigen (z. B. Abplatzungen, Risse, Verfärbungen, leichte Verformungen, die montierbar sind und nach der Montage nicht beeinträchtigt werden oder werden unsichtbar nach der Montage, ...).
- Schäden, Verformungen oder Defekte, die darauf zurückzuführen sind, dass die Hinweise und Anweisungen aus dem Handbuch des Produkts nicht genau befolgt wurden und/oder das Produkt falsch oder nachlässig verwendet wurde, sowie Schäden, die durch einen schlechten Untergrund verursacht wurden.
- Schäden und Verschlechterungen und deren Folgen durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt.
- Transport- und Lagerschäden, ob durch extreme Feuchtigkeit oder nicht, wenn Transport und Lagerung nicht unter der Leitung von Gardenas durchgeführt wurden.
- Schäden durch Dritte, Tiere, Insekten (sofern das Produkt nicht druckimprägniert geliefert wurde) und Termiten.
- Natürliche Alterung oder Verfärbung des Produkts.
- Schäden durch eine Dachlast (z. B. Schnee) von mehr als 50 kg/m².
- Direkte oder indirekte Schäden an Gegenständen und Materialien, die in oder unter dem Produkt aufbewahrt werden.
- Folgen höherer Gewalt : Sturm, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Vandalismus,

Teileverfügbarkeit und Lieferung

Gardenas garantiert die Verfügbarkeit aller Teile oder einer gültigen Alternative für jedes Teil für 5 Jahre nach dem Kauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Teil noch unter Garantie steht oder nicht.

Gardenas bemüht sich, alle Ersatzelemente so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Gardenas liefert die Teile auf dieselbe Weise und an denselben Ort, an dem es das Originalprodukt geliefert hat.

ALLGEMEINE MONTAGE ANLEITUNG FÜR EIN GARTENHAUS MIT FOLIENDACH

Herzlichen Glückwunsch mit dem Kauf von Ihrem Blockhaus.

Wenn Sie die Aufbauanleitung gut lesen und folgen, werden Sie viele Jahre Freude erfahren an Ihrem Kauf.

Tricks und Tipps

Vor Sie anfangen mit der Montage geben wir Ihnen noch einige Tricks und Tipps die Sie bitte beachten sollen.

**A
1**

WICHTIG: Sie haben ein Gartenhaus gekauft hergestellt aus einem unbehandelten Naturprodukt. Das Holz sollte man unbedingt noch schützen um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Sie fragen am besten einen Profi der Ihnen die beste Wahl zur Behandlung und Wartung von Ihrem Gartenhaus bieten kann. Nutzen Sie nur Produkte die in das Holz eindringen und so das Holz schützen vor Feuchtigkeit, Wetter und Wind gegen Insekten und Schimmel. Nehmen Sie bitte kein Produkt das zu schwierig fließt dies kann zu Problemen führen bei den Anschlüssen zwischen Nut und Feder. Sie haben nur vor dem Anfang der Montage die Möglichkeit Nut und Feder zu schützen. Es ist sehr wichtig, das Blockhaus von allen Seiten zu schützen, auch an der Innenseite!!

**A
2**

WICHTIG: Sie kaufen ein Gartenhaus das unter Druck imprägniert worden ist. Die Gartenhaus Wachsimprägnierung hat wesentliche Vorteile es ergibt eine längere Lebensdauer und schützt es im Anfang gegen Feuchtigkeit. Wenn der erste Sommer vorüber ist sollten Sie unbedingt eine gute Lasur oder Farbe anbringen. Hiermit beugen Sie Splittern und Verbiegen vom Holz vor. Am besten wenden Sie sich an einen Profi um das beste Produkt für die Behandlung von Ihrem Gartenhaus. Nehmen Sie nur Produkte die gut in das Holz eindringen, und es schützen vor Feuchtigkeit. Die Imprägnierung schützt gegen Fungus und Insekten. Das Produkt braucht nur wasserschützend und für Draußen geeignet zu sein.

B

Am besten verwenden Sie eine wasserdichte Bodenplatte aus Beton die 10 CM größer ist als die Außenmaße des Blockhauses. Es ist von größter Wichtigkeit das Ihr Blockhaus waagrecht steht und dies auch bleibt. Wenn das Blockhaus nicht waagrecht steht könnte es zu Spalten und anderen Problemen kommen. Sorgen Sie bitte dafür das Grundwasser oder andere Feuchtigkeit nicht in das Holz eindringen kann, dies kann man erzielen durch genügend Ventilation und eine Behandlung gegen Feuchtigkeit an der Innenseite. Die Planken am Boden sollte man extra gut behandeln, weil die am meisten mit Wasser in Kontakt stehen. Dichten Sie bitte den Anschluss von Blockhaus mit Bodenplatte am besten ab mit einem Silikonkit (nicht im Lieferumfang), Befestigen Sie Ihr Blockhaus an der Bodenplatte (bzw. mit einem L-Eisen oder Sturmverankerung (nicht im Lieferumfang) zur Schutz während Stürmischer [Wetter](#) .

C

Nehmen Sie bitte die Teile von Ihrem Haus 2 Tage vor der Montage aus der Verpackung. So kann das Holz sich anpassen an die Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie die Bretter geschützt von Sonne und Regen ein wenig voneinander. Prüfen Sie auch bitte ob alle Teile präsent sind nach Angaben auf der Teileliste. Beschwerden bezüglich schlechtem Material werden nicht akzeptiert wenn das schon behandelt worden ist. Beschwerden sollten uns innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung mitgeteilt werden.

D

Holz ist ein Naturprodukt. Das bedeutet das es zu leichten Schwankungen kommen kann.

Was ist zu tolerieren.

- Aste
- Herausfallende Aste nicht größer als ein Daumen
- Herausfallende Aste oder leichte Beschädigung an den Rändern (Nut und Feder), wenn es während den Aufbau nicht zu Problemen führt.
- Verfärbungen im Holz.
- Gerade Risse die das Brett nicht spalten, Spaltenden Risse nicht länger als 12 CM.
- Harzfluss von maximal 5 CM.

Holz das leicht gebogen ist, aber der Aufbau nicht behindert (durch den Druck vom Dach wird das Brett sich gerade biegen).

E

Sorgen Sie bitte dafür das Haus an der Bodenplatte verankert ist (zBs. mit einem L-Eisen, nicht im Lieferumfang).

F

Um Spalten des Holz zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen vor dem Schrauben das Holz vorher zu bohren mit einem Bohrer geringer Durchmesser als die Schraube.

G

Wird ein Teil beschädigt während den Aufbau, oder ist Ihnen etwas nicht klar.

Unseren Verkauf hilft Ihnen gerne weiter.


Telefon während Bürozeiten +32 52 21 95 71

Per Fax +32 52 22 09 03



E-Mail info@gardenas.be

Wenn Sie eine Beschädigung am Paket konstatieren bitte dies innerhalb von 48 Stunden zu melden.


Nachdem Sie eine Kontrolle gemacht haben an Hand der Teilleiste, und alles behandelt worden ist, können Sie Anfangen mit dem Aufbau. Was benötigen Sie? Eine Säge, ein Tischlerwinkel, ein Stückchen Holz, Schraubendreher (Akku oder Elektrisch), 2 Leitern, Gummi Hammer, Bohr, Rollgabelschlüssel, Wasserwaage und Silikon-dichtmittel. Für den Aufbau sollte man mindestens mit 2 Erwachsenen sein. Sorgen Sie dafür das Kinder und Haustieren sich nicht in unmittelbare Nähe befinden während den Aufbau.

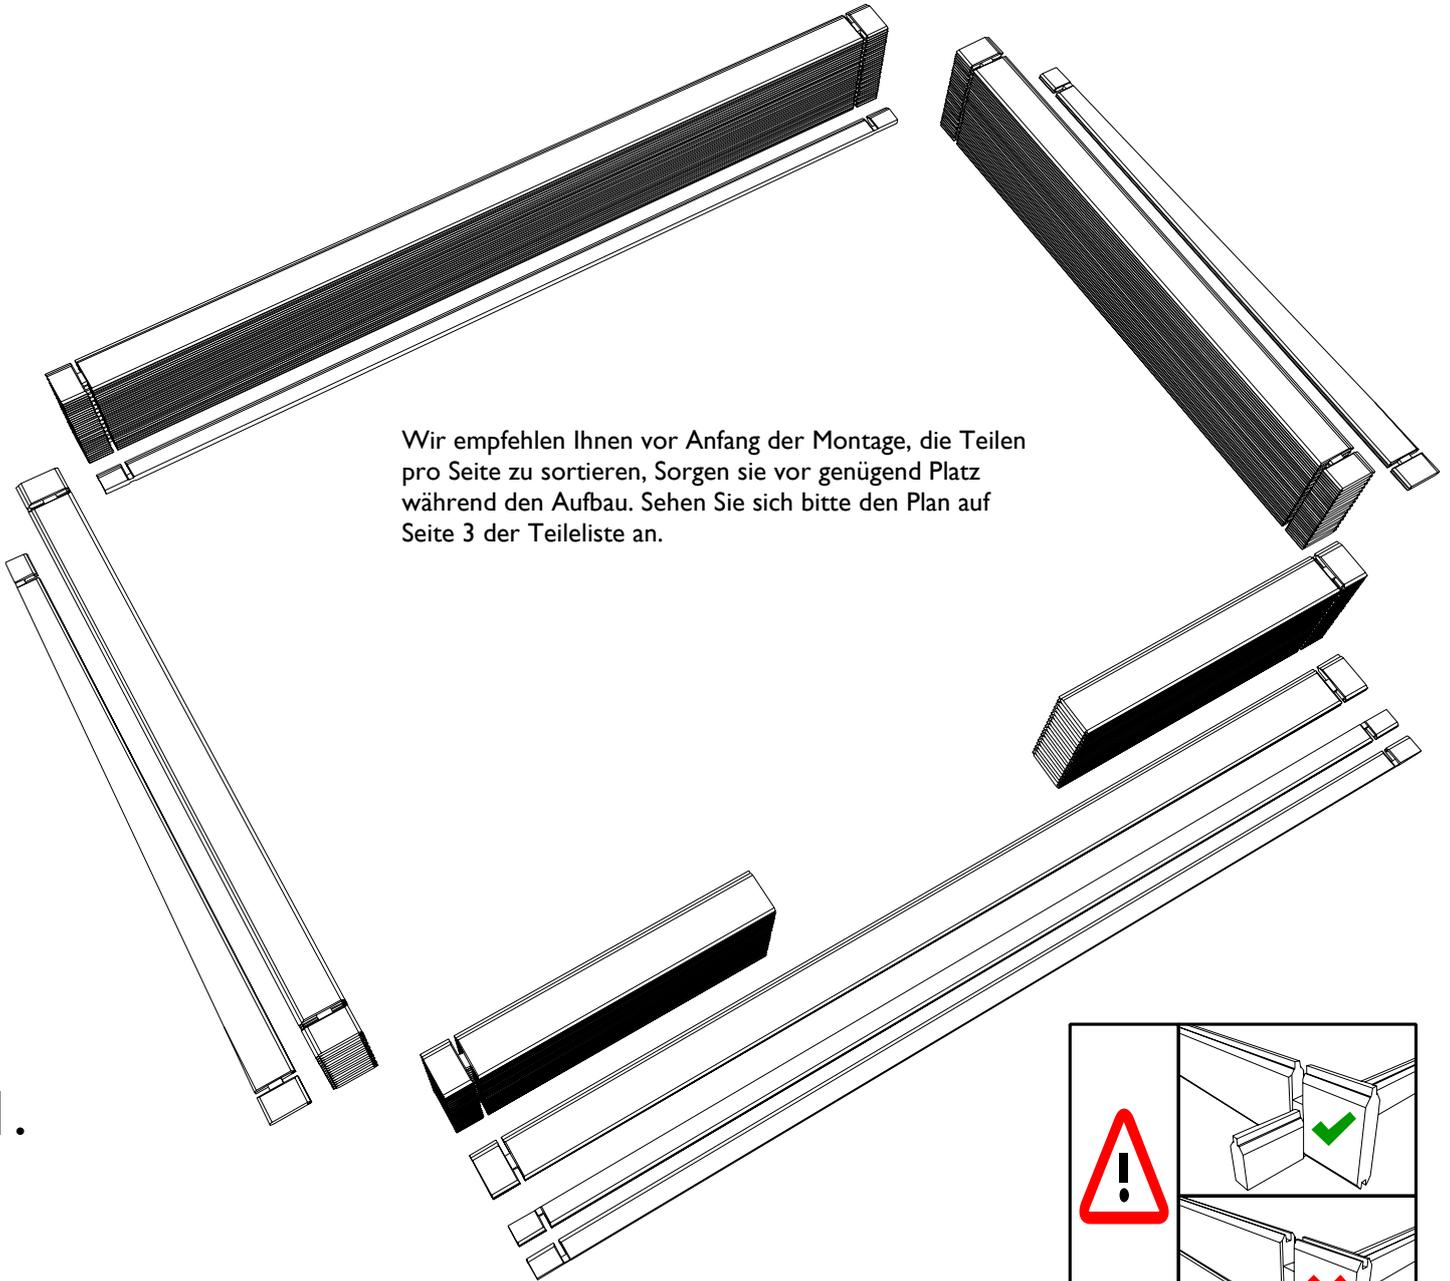


I.

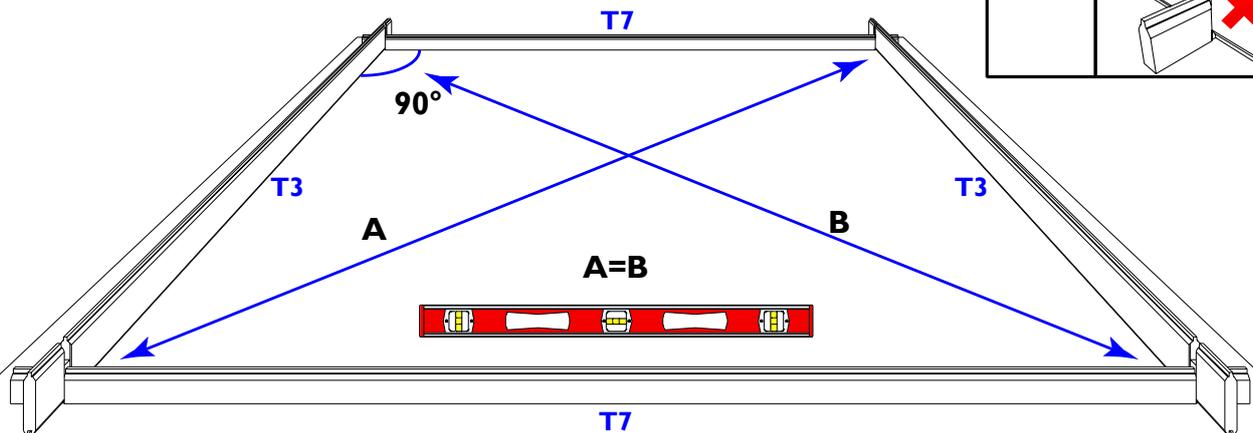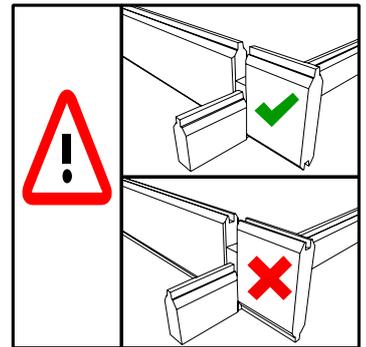



- 2. Achtung:** Montieren sie zuerst die L-Eisen, und dann sägen. Das Teil was heraus gesägt wurde ist Abfall. Montieren sie dies sicher nicht Oberhalb der Tür. Schauen Sie auf die Bilder für den weiteren Aufbau der Wände. Damit alles richtig im Winkel steht und bleibt sollte man jedes untere Brett an die Bodenplatte verankern mit einem L-Eisen (sind nicht im Lieferumfang). Sie könne auch die von Gardenas gelieferten Sturmverankerung dafür verwenden.

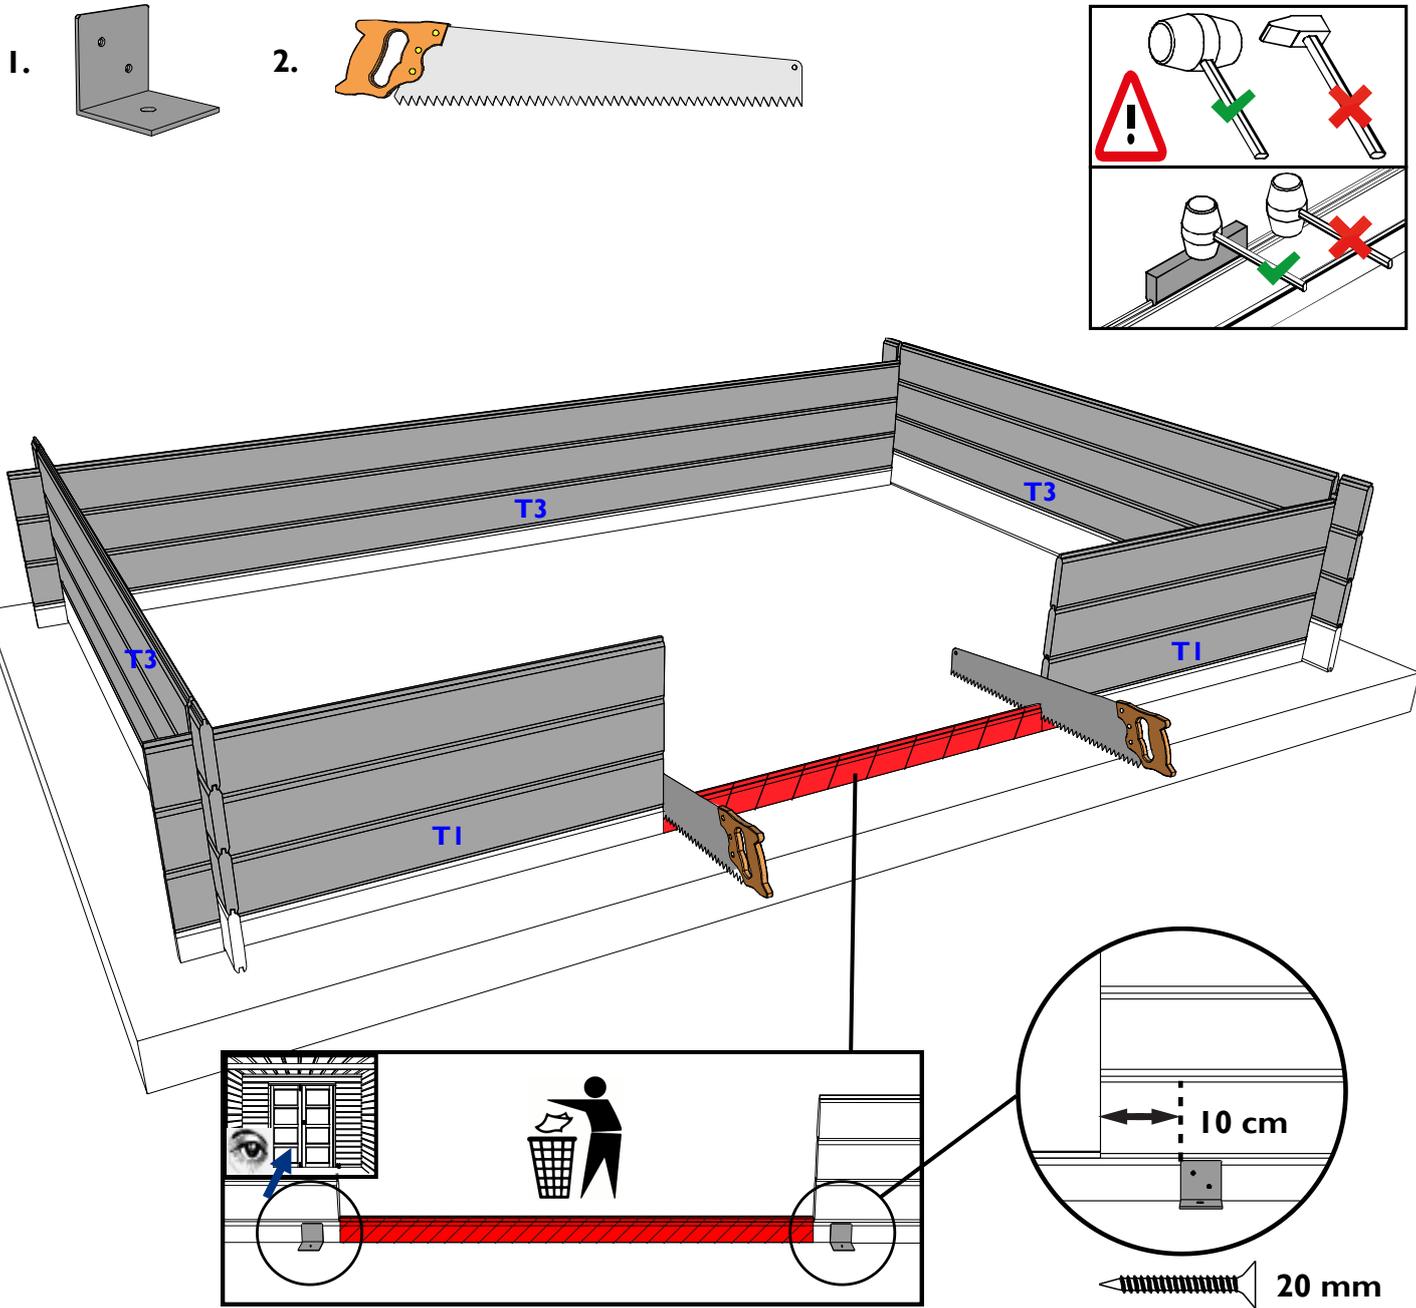


Wenn ein krummes Brett nicht hinein passt.:

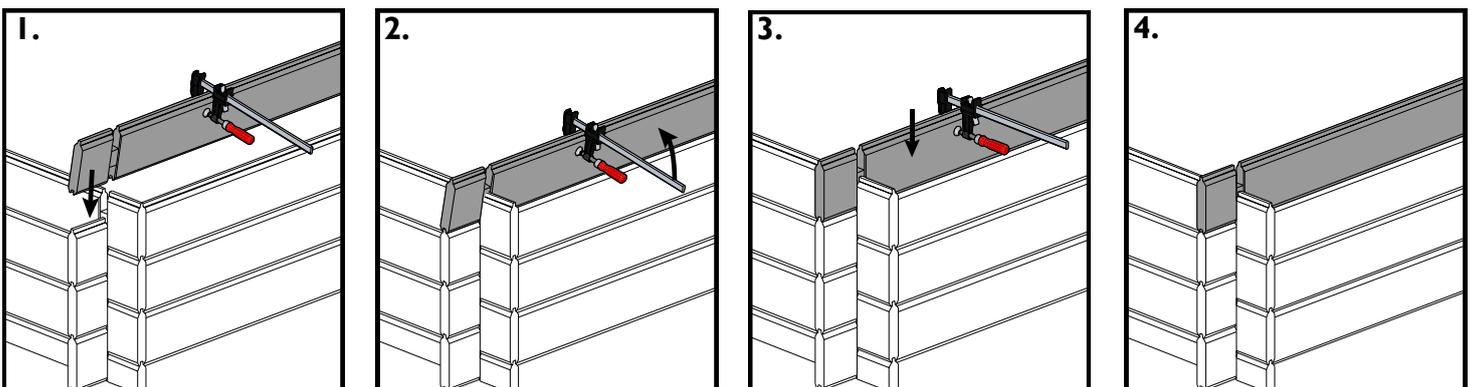


3.

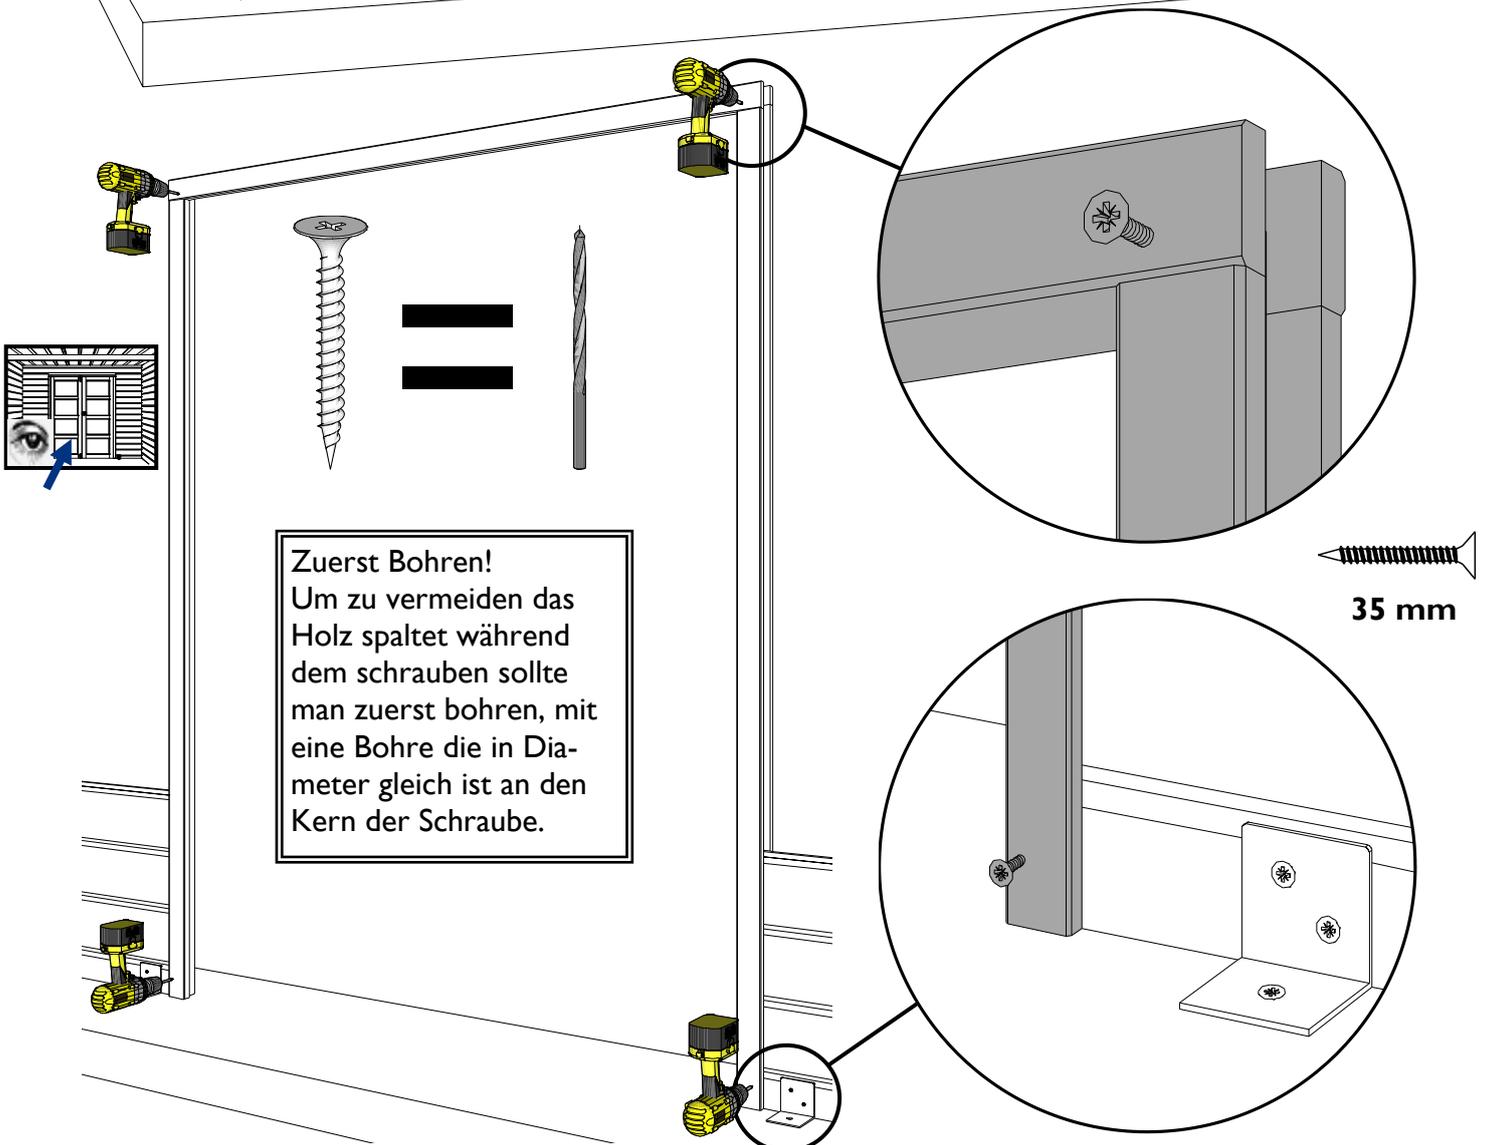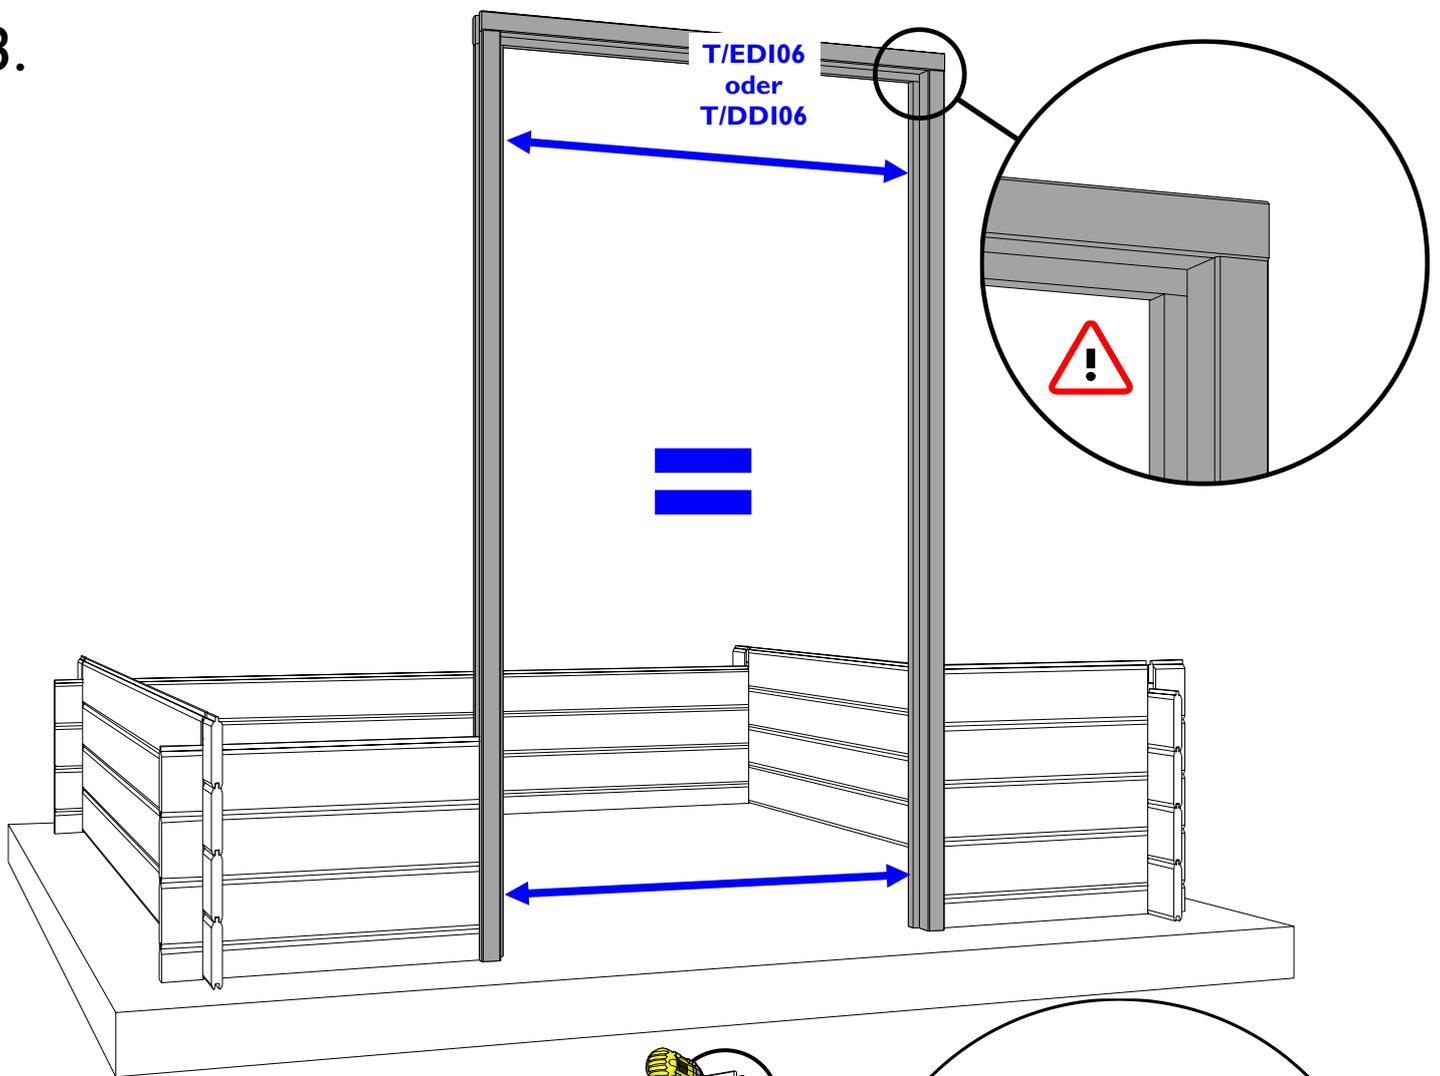


4.

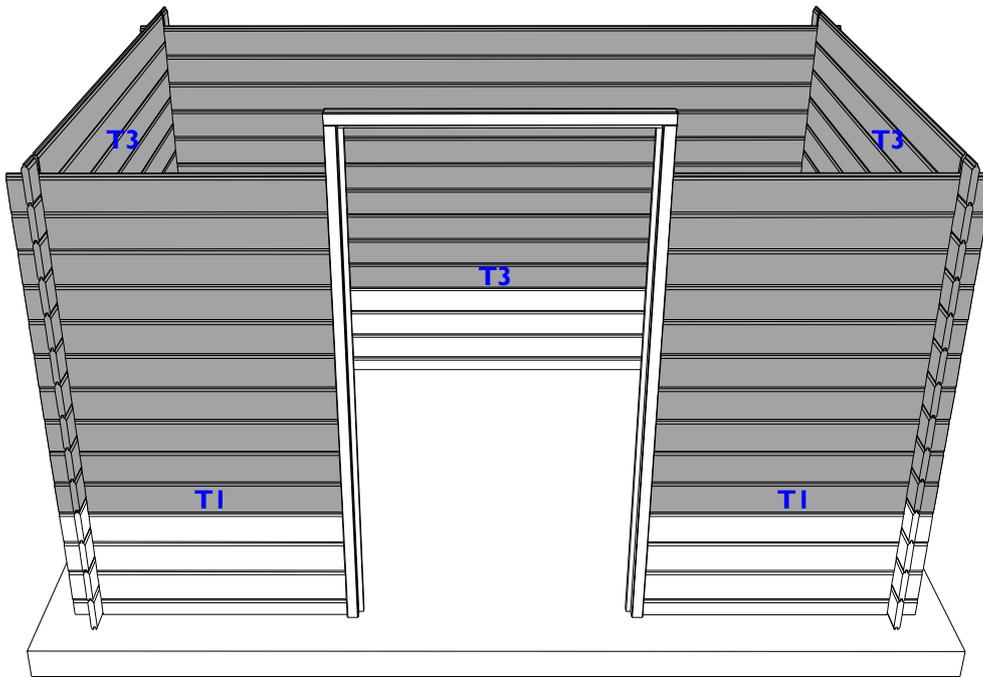


5.

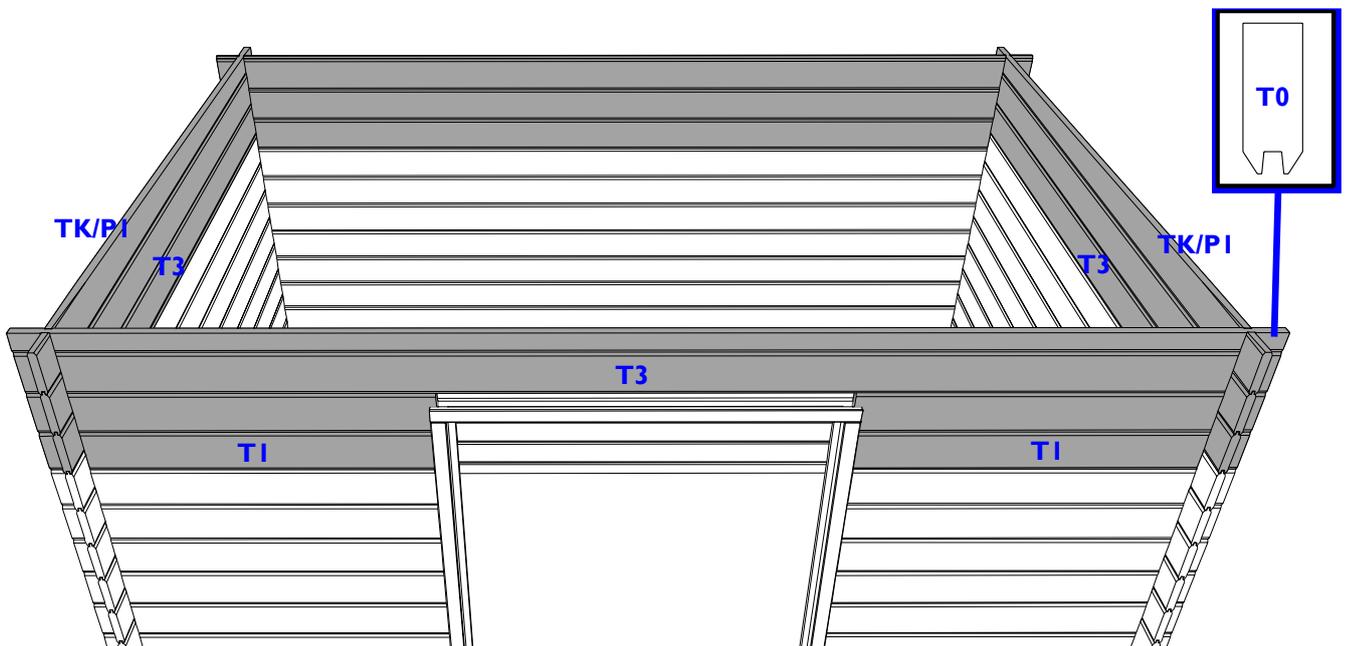


Wenn es zu Unterschiedliche höhen kommt, Kontrolliert man zuerst ob jedes Brett gut anschließt. Um Unterschiedlichkeiten zu eliminieren (Detail A) sorgen Sie dafür das das oberste Brett gleiche auf Höhe kommt und schraube diese zusammen (Detail B). Jetzt sorgt man dafür durch jedes Brett eins nach dem andern ein bisschen hoch zuschieben den Spalt gleichmäßig über alle Bretter zu verteilen (Detail D).

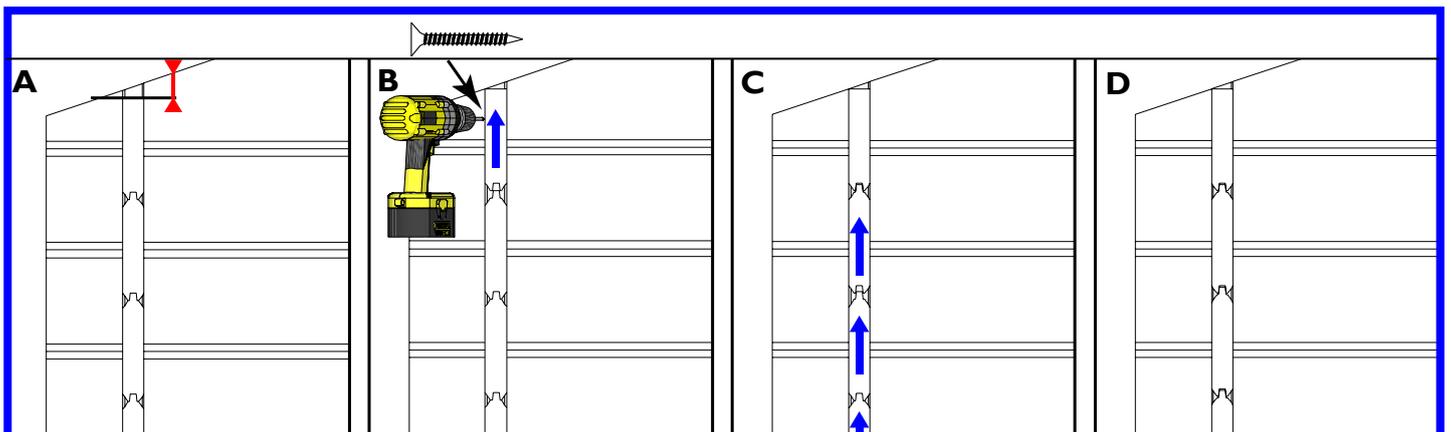

6. Verteile alle Balken S/028/095 Symmetrisch über die Tiefe vom Gartenhaus! Die Anzahl der Balken kann unterschiedlich sein mit dem von Ihnen gekaufte Haus, sehe bitte die Teileliste.

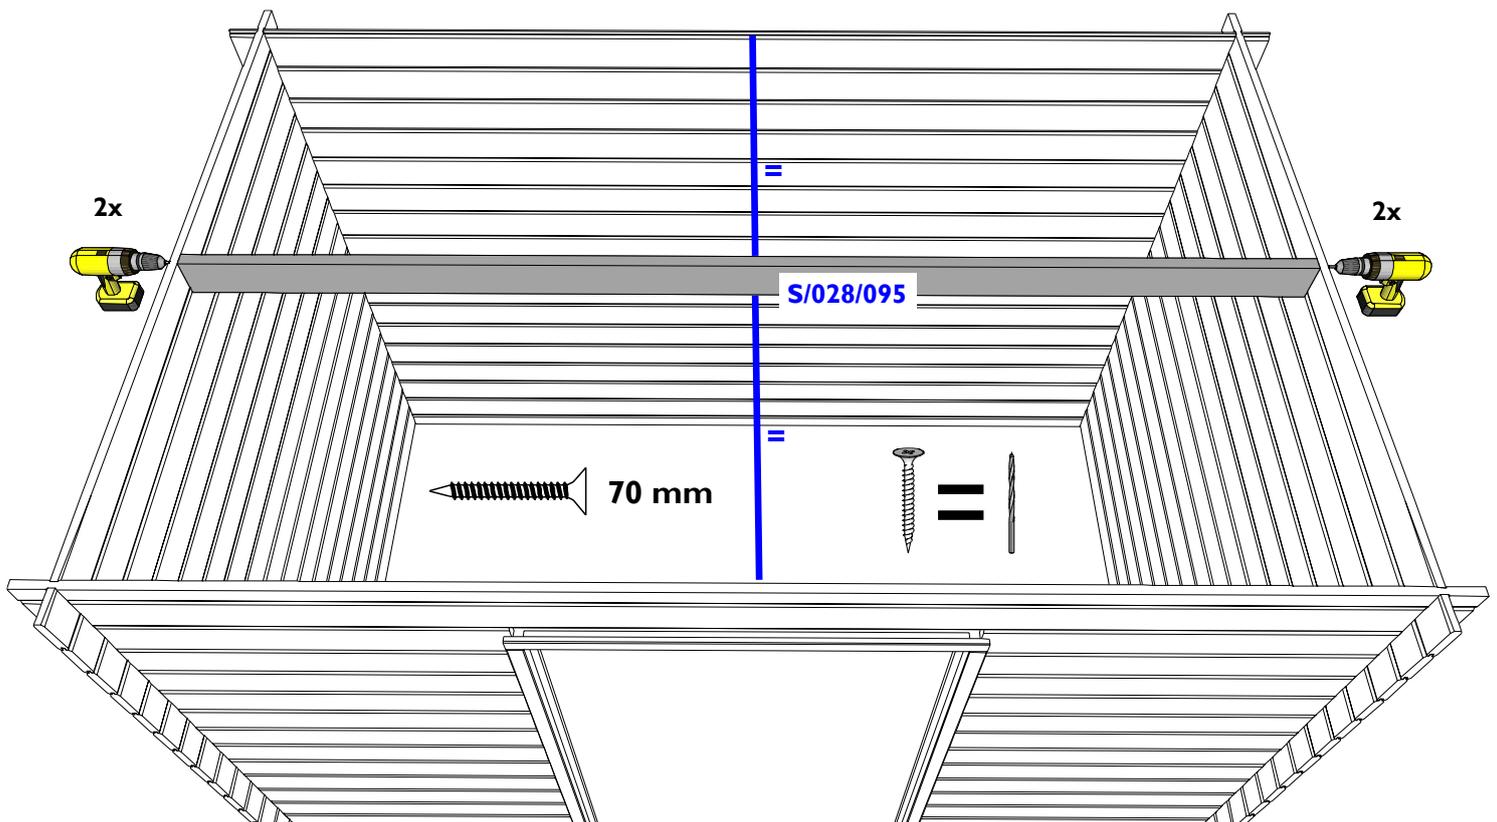


7. Schauen sie bitte auf die Pläne der Teileliste für die Positionierung der Dachplatten. Der Anfang sollte immer in die Linker Ecke vorne sein.

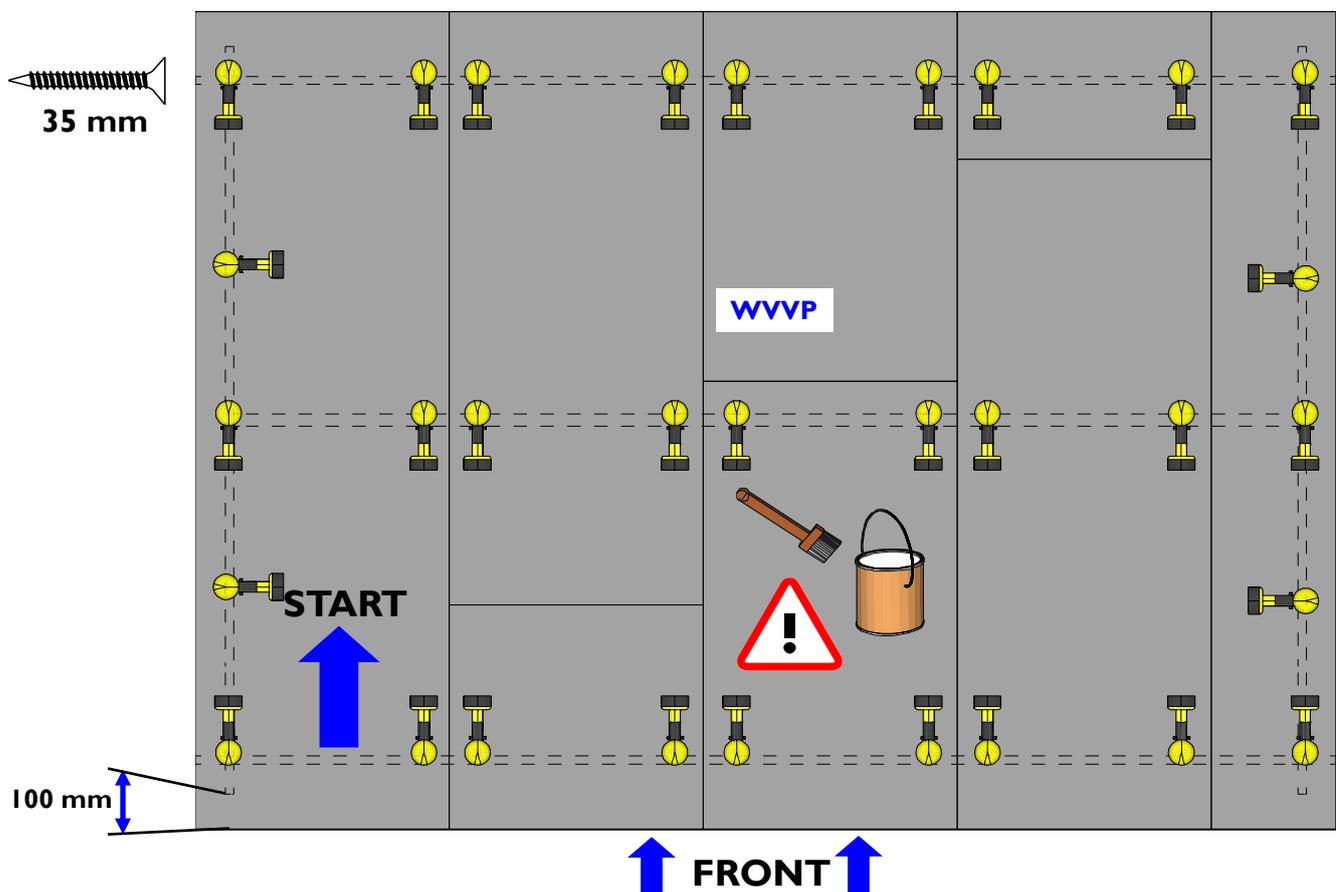


Behandeln sie die OSB3 Platte oben und unten mit einer Schutzsicht mit Holzlasur oder eine Farbe. Dies sorgt für eine erheblich längere Lebensdauer und beugt Schimmel vor.



8. Die Folie wird nach Maß geschnitten, aber so dass man an jeder Seite 5cm Überhang hat. Verteile auf Regelmäßigen Abstand ein Streifen Klebemittel (nicht im Lieferumfang) und drücke alles gut fest.

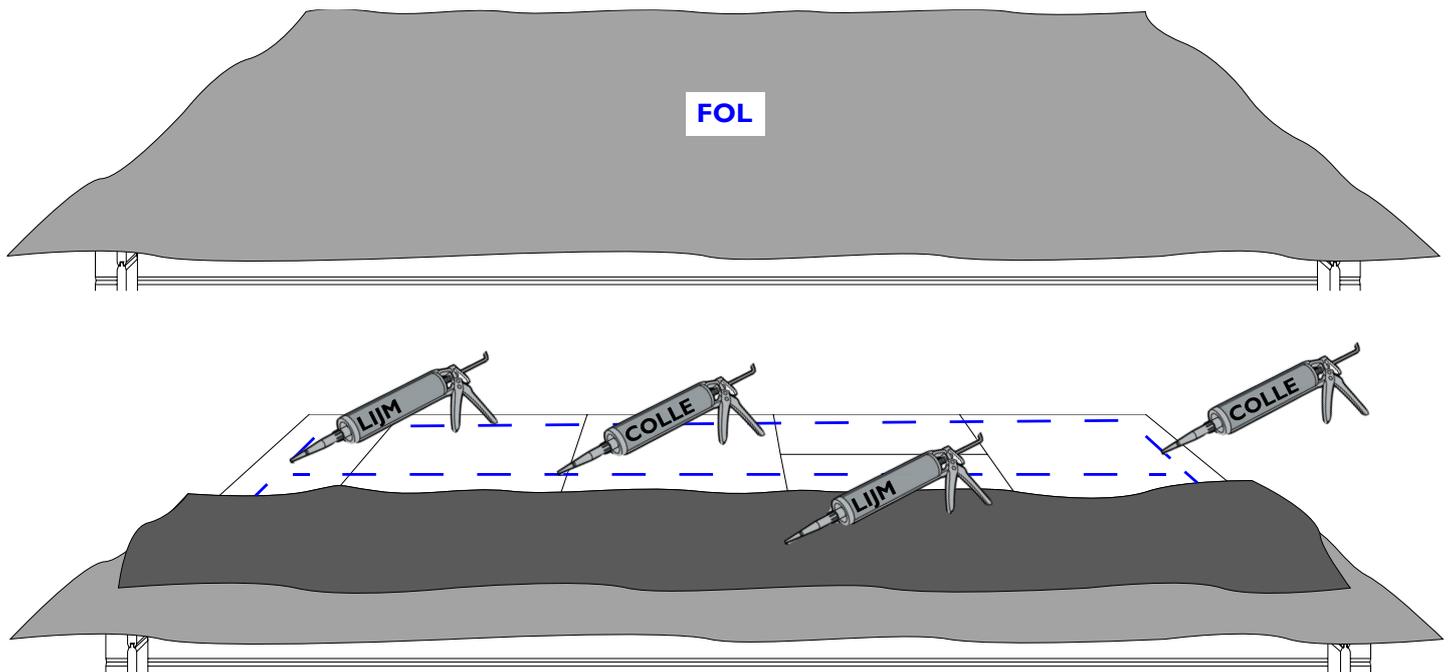


9. Montieren der Leiste FSL an Vorderseite und an die Seiten. Die Folie wird jetzt über die OSB Platte gezogen so das sie zwischen Leiste und Dachplatten fest sitzt.

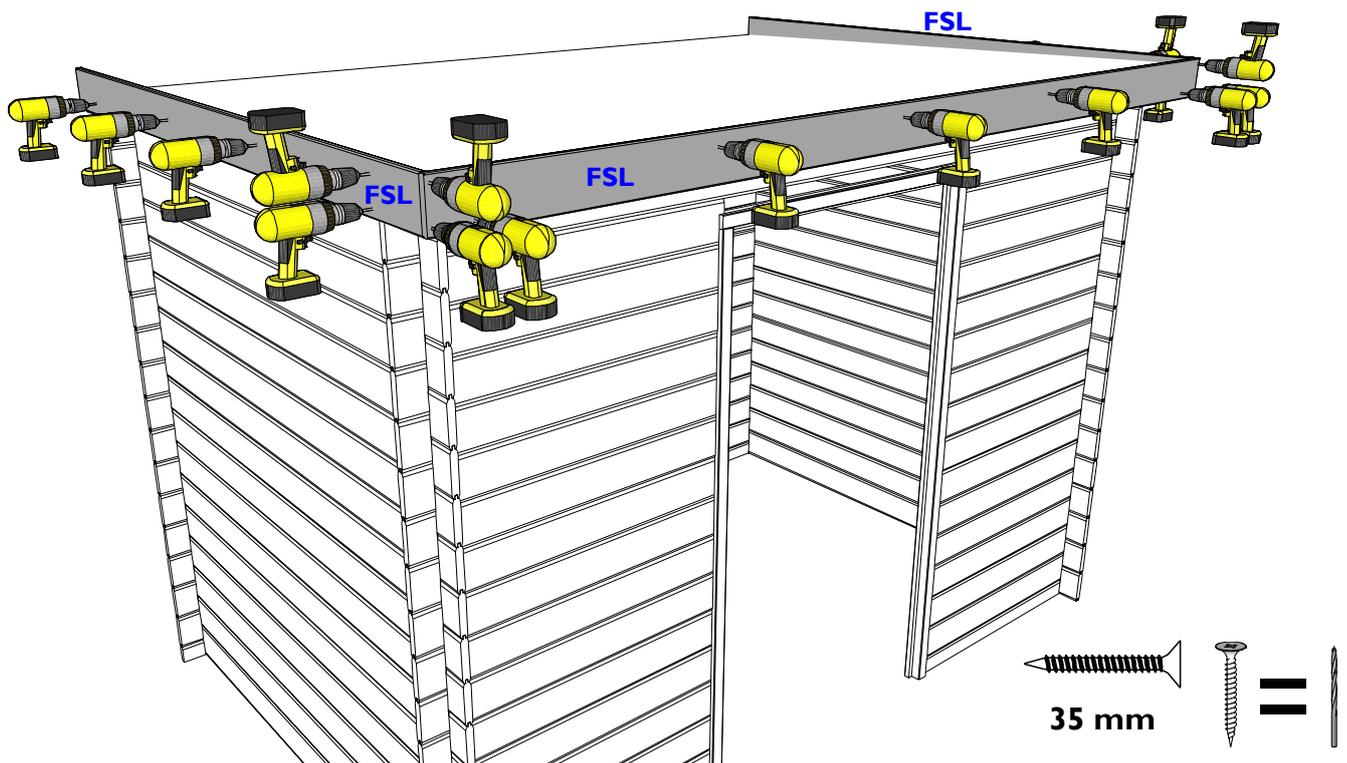


10. Bringen Sie nun das element S/019/040 an der Rückseite des Gartenhauses an.






11. Montieren sie jetzt die Tür. Montieren sie die Scharnieren auf 15 cm der Ober- und Unterseite. Das 3e Scharnier kommt in der Mitte. Schauen sie auf das Handbuch vom Schloss in die Schachtel, wie dies zu montieren ist. Wenn sie eine Doppeltür haben wird die Leiste M/1620 auf die linkere Tür montiert, mit 3 Schrauben.

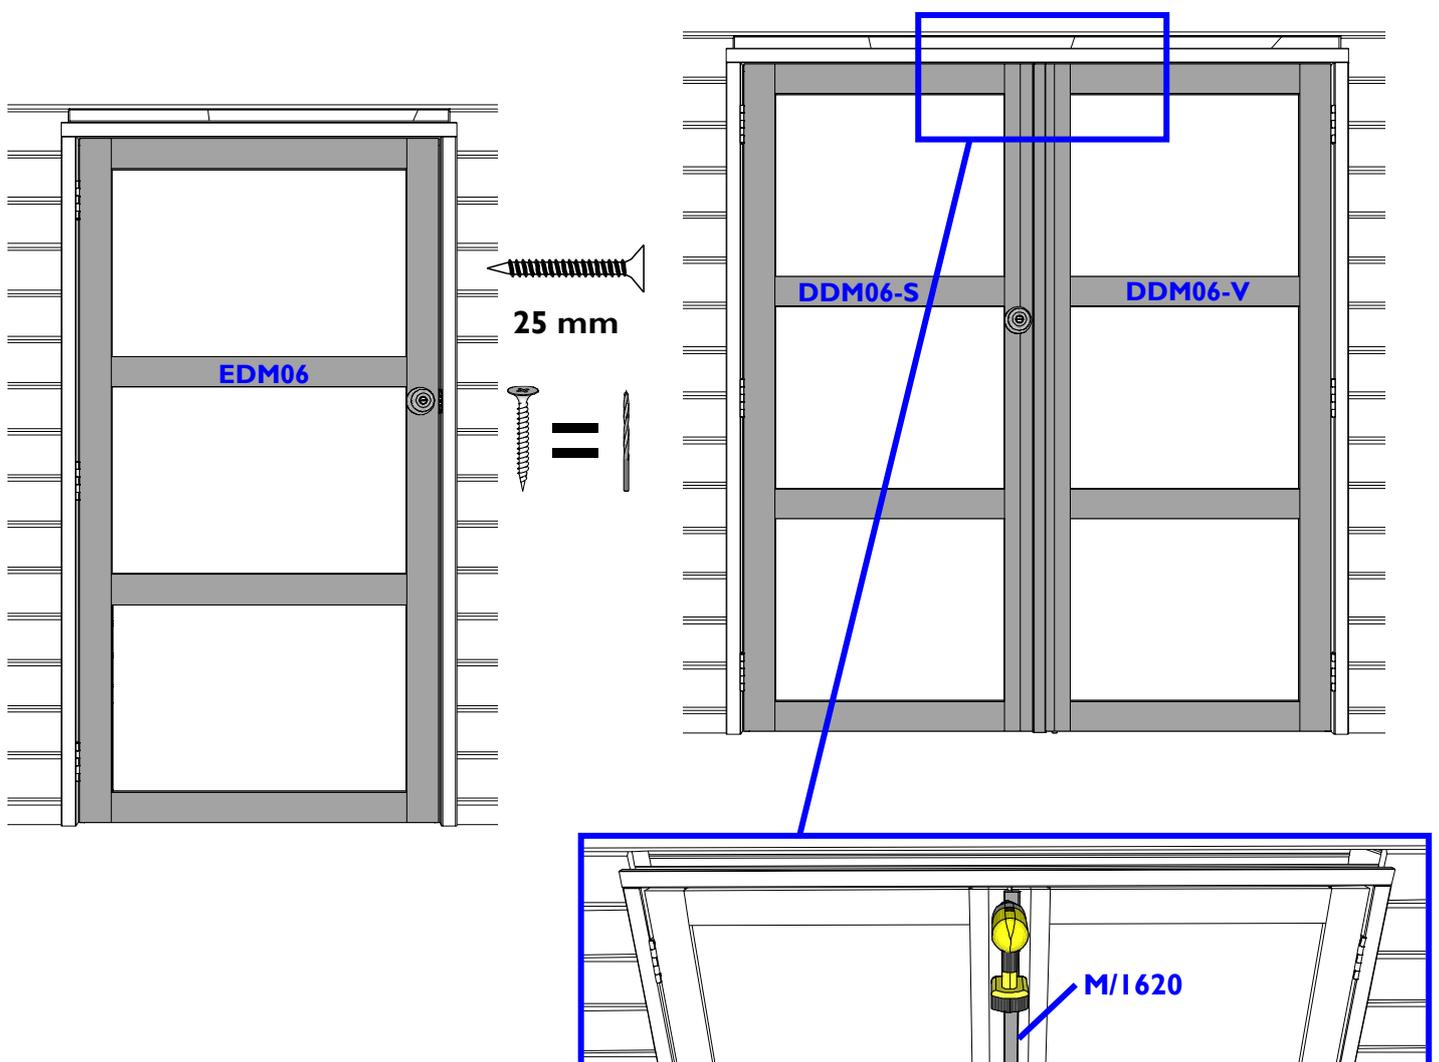


12.

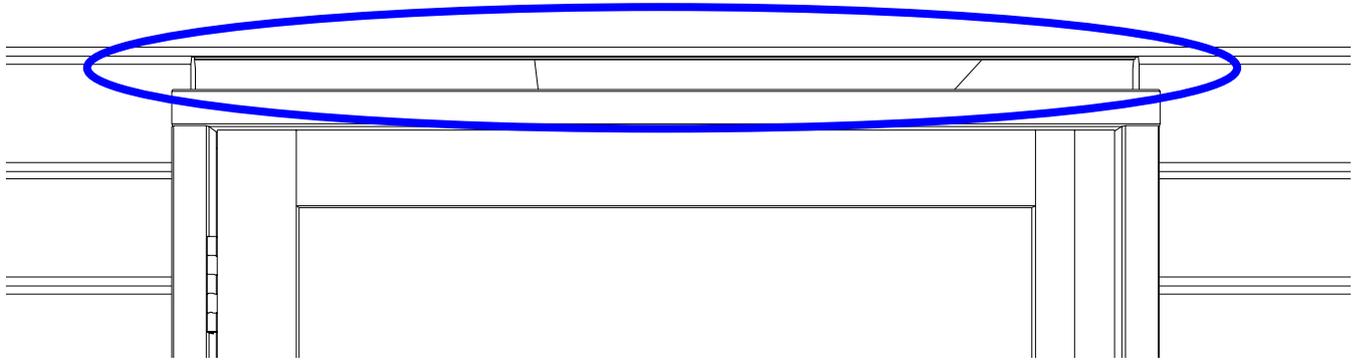

35 mm

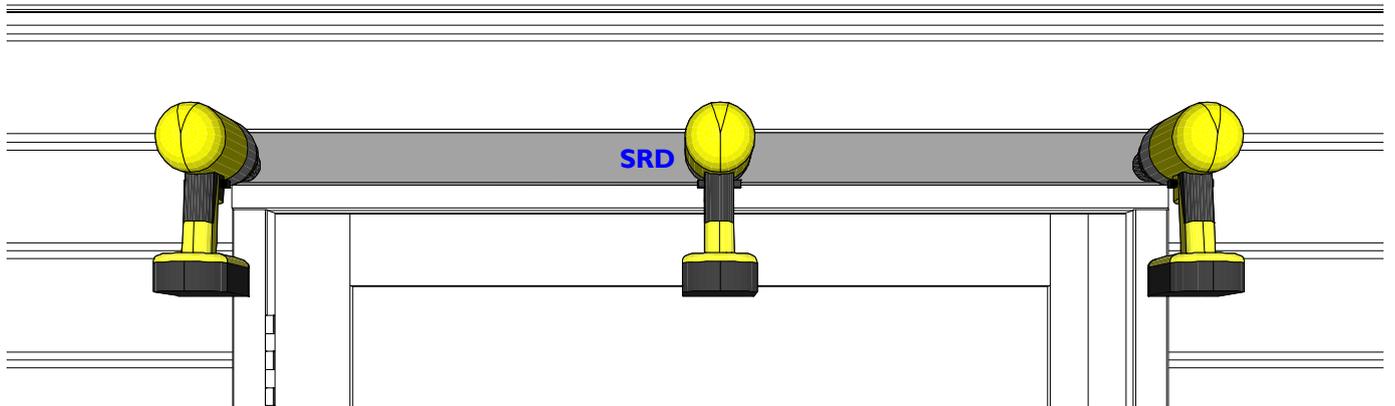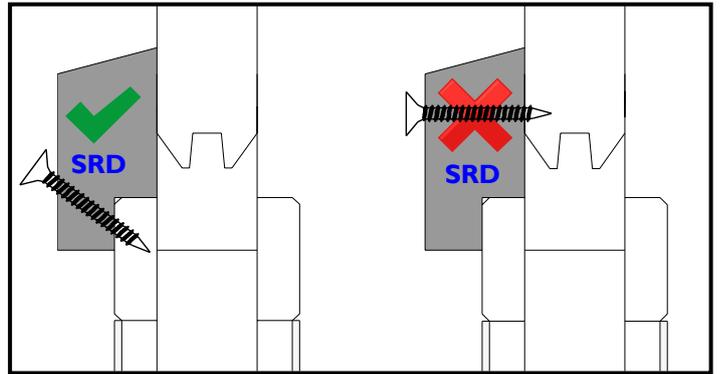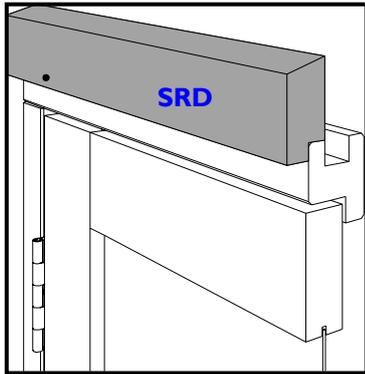

13.

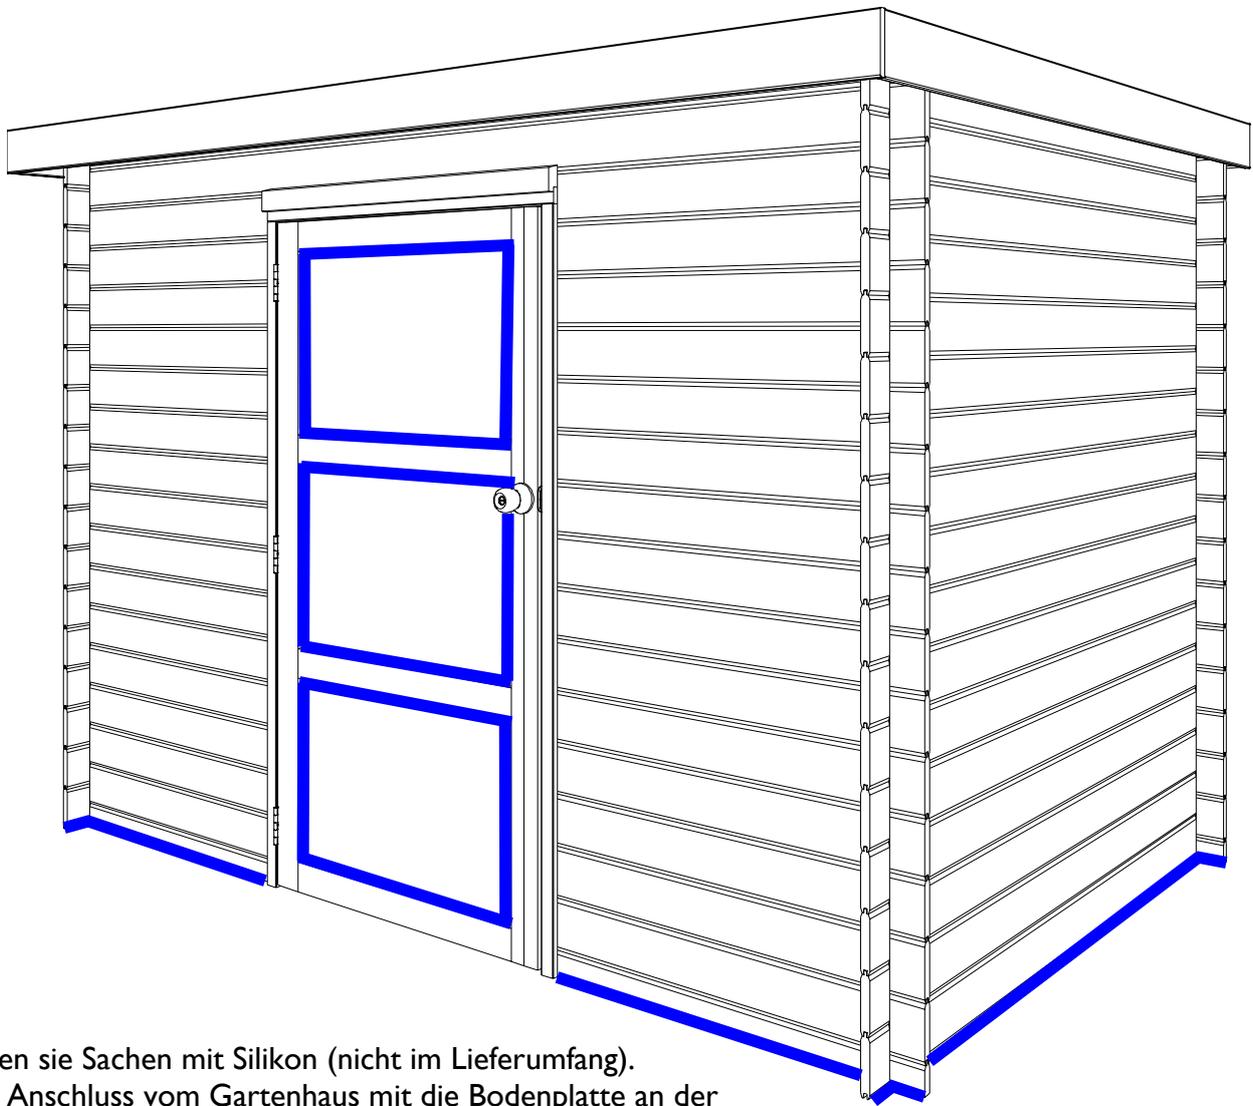

Dichten sie Sachen mit Silikon (nicht im Lieferumfang).

- Der Anschluss vom Gartenhaus mit die Bodenplatte an der Außenseite.
- Rund das Plexiglas.



Um Ihr Gartenhaus Wetterbestendig zu machen empfehlen wir eine Sturmsicherung zu montieren. Diese sorgt für eine Korrekte Verbindung zwischen Bodenplatte, Dach und Wand. Achten sie bitte immer drauf das Schrumpf und Schwellung vom Holz nicht verhindern (Holz lebt). Ein Gardenas Dealer kann Ihnen unsere Standard Sturmsicherung liefern. Eine alternative ist an das oberste Brett ein Nylon Zeil mit eine Schraube zu montieren und dies and Bodenplatte zu befestigen, achten sie bitte darauf das die Wand sich nicht verbiegt, wenn dies passiert sollten sie bitte die Sicherung lockern.

Wartung: Wasser Wind Schnee und Sonne sind die Hauptfeinde von Ihren Gartenhaus. Befragen sie einen Spezialisten was sie am besten verwenden können und wie das Holz zu behandeln ist.

Nur wenn das Blockhaus vollständig gemäß dieser Montageanleitung gebaut wurde, kann eine Produktverantwortung übernommen werden.