
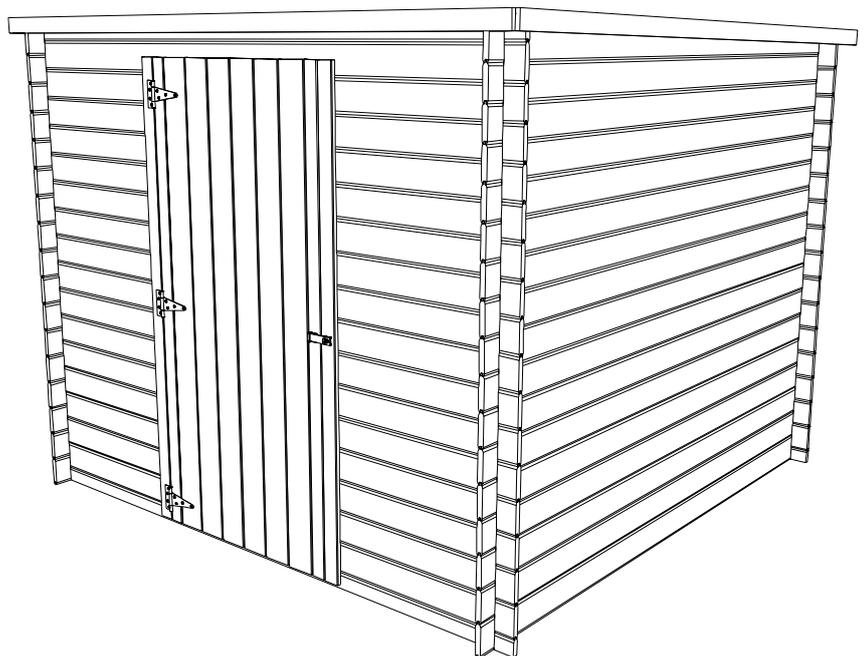


ALLGEMEINE MONTAGE ANLEITUNG FÜR EIN BLOCKBOHLENHAUS MIT PULTDACH AUS STAHL 19MM

Diese Broschüre ist erstellt worden für al unsere 19 mm Gartenhäuser mit ein Stahldach..
Die Bilder können abweichen mit die von Ihnen gekauftem Gartenhaus

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

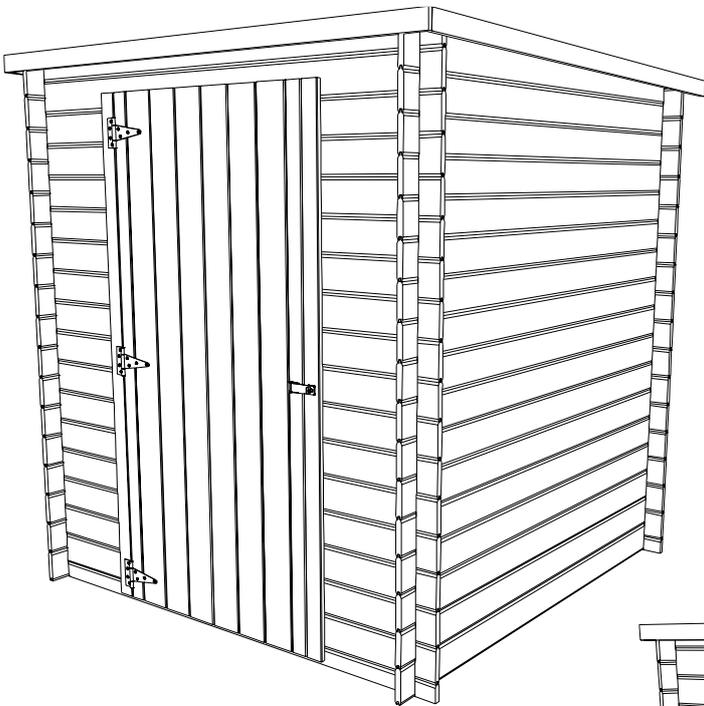

GARANTIE

Das Produkt besteht aus Holz, einem Naturprodukt, das aufgrund seiner Aufstellung im Freien immer „lebt“ und daher ständiger Aufmerksamkeit bedarf. Die Montage, Bearbeitung und Verankerung erfolgt durch oder im Auftrag des Kunden. Gardenas ist daher verantwortlich und gewährt eine Garantie auf das Produkt und die Komponenten selbst, nicht auf die Folgen einer falschen Montage, einer fehlenden oder unzureichenden Verankerung oder einer falschen oder unzureichenden Wartung.

Wie lange?

Sofern nicht anders angegeben, gewährt Gardenas 5 Jahre Garantie auf seine Produkte. Auf Beschlagteile und Bedachung gilt eine 2-Jahres-Garantie. Für Produkte, die druckimprägniert verkauft werden, gilt eine erhöhte 10-Jahres-Garantie gegen Fäulnis, Schimmel und Insektenbefall der Holzteile.

Die Garantiezeit gilt ab Kaufdatum.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

- Das strukturelle Konzept des Produkts für einen sicheren und normalen Gebrauch.
- Die Richtigkeit der Teile in Anzahl und Form bei Lieferung. Etwaige Abweichungen müssen spätestens 14 Tage nach Lieferung gemeldet werden.
- Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz defekter, beschädigter oder unbrauchbarer Teile.

Was wird nicht von der Garantie abgedeckt?

- Kosten für (Neu-)Installation, Produktion, Montage, Behandlung.
- Teile, die sich nicht mehr im Originalzustand befinden.
- Defekte Teile, die trotzdem eingebaut wurden.
- Geringfügige Abweichungen vom natürlichen Material, ob in der Anleitung angegeben oder nicht, die die Stabilität und erwartete Lebensdauer des Produkts nicht beeinträchtigen (z. B. Abplatzungen, Risse, Verfärbungen, leichte Verformungen, die montierbar sind und nach der Montage nicht beeinträchtigt werden oder werden unsichtbar nach der Montage, ...).
- Schäden, Verformungen oder Defekte, die darauf zurückzuführen sind, dass die Hinweise und Anweisungen aus dem Handbuch des Produkts nicht genau befolgt wurden und/oder das Produkt falsch oder nachlässig verwendet wurde, sowie Schäden, die durch einen schlechten Untergrund verursacht wurden.
- Schäden und Verschlechterungen und deren Folgen durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt.
- Transport- und Lagerschäden, ob durch extreme Feuchtigkeit oder nicht, wenn Transport und Lagerung nicht unter der Leitung von Gardenas durchgeführt wurden.
- Schäden durch Dritte, Tiere, Insekten (sofern das Produkt nicht druckimprägniert geliefert wurde) und Termiten.
- Natürliche Alterung oder Verfärbung des Produkts.
- Schäden durch eine Dachlast (z. B. Schnee) von mehr als 50 kg/m².
- Direkte oder indirekte Schäden an Gegenständen und Materialien, die in oder unter dem Produkt aufbewahrt werden.
- Folgen höherer Gewalt : Sturm, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Vandalismus,

Teileverfügbarkeit und Lieferung

Gardenas garantiert die Verfügbarkeit aller Teile oder einer gültigen Alternative für jedes Teil für 5 Jahre nach dem Kauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Teil noch unter Garantie steht oder nicht.

Gardenas bemüht sich, alle Ersatzelemente so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Gardenas liefert die Teile auf dieselbe Weise und an denselben Ort, an dem es das Originalprodukt geliefert hat.

Herzlichen Glückwunsch mit dem Kauf von Ihren Blockhaus.

Aufbauanleitung gut lesen und folgen, werden Sie viele Jahren Freude erfahren an Ihren kauf.

WICHTIG!

Für Sie anfangen mit der Aufbau geben wir Ihnen noch ein Par wichtige Hinweisen.

A 1 **WICHTIG:** Sie haben ein Blockhaus gekauft hergestellt aus ein unbehandeltes Naturprodukt. Das Holz sollte man unbedingt noch schützen um ein längere Lebensdauer zu gewährleisten. Sie fragen am besten ein Profi der Ihnen die beste Wahl zur Behandlung und Wartung von Ihr Blockhaus bieten kann. Nutzen Sie nur Produkten die im Holz eindringen und so das Holz schützen vor Feucht, Wetter und Wind gegen Insekten und Schimmel. Nehmen Sie bitte kein Produkt das zu schwierig fließt dies kann zur Problemen führen bei den Anschluss zwischen Nut und Feder. Sie haben nur vor Anfang der Montage die Möglichkeit Nut und Feder zu schützen. Es ist sehr Wichtig, das Blockhaus von alle Seiten zu schützen, auch an die Innenseite!

A 2 **WICHTIG:** Sie kauften eine Gartenhaus das unter druck Imprägniert worden ist. Die Gardenas Wachsimprägnierung hat wesentliche Vorteilen es ergibt eine längere Lebensdauer und schützt es im Anfang gegen feucht. Wenn der erste Sommer vorbei ist sollten Sie unbedingt eine gute Lasur oder Farbe anbringen. Hiermit beugen Sie Splittern und verbiegen vom Holz vor. Am besten wende Sie sich an ein Profi um das beste Produkt für die Behandlung von Ihre Garage. Nehmen Sie nur Produkten die gut im Holz eindringen, und es schützen vor Feucht. Die Imprägnierung schützt gegen Fungus und Insekten. Das Produkt braucht nur wasserschützend und für Draußen geeignet zu sein.

B Am besten verwenden Sie eine Wasserdichte Bodenplatte aus Beton die 10 CM grösser ist dann die Außenmaßen vom Blockhaus. Es ist von größter Wichtigkeit das Ihr Blockhaus Waagerecht steht und dies auch bleibt. Wenn das Blockhaus nicht Waagerecht steht könnte es zur Spalten und andere Problemen kommen. Sorgen Sie bitte dafür das Grundwasser oder andere Feuchtigkeit nicht im Holz eindringen kann, dies kann man erzielen durch genügend Ventilation und eine Behandlung gegen Feucht an die Innenseite. Die Planken am Boden sollte man extra gut behandeln, weil die am meisten mit Wasser in Kontakt stehen. Dichten Sie bitte der Anschluss von Blockhaus mit Bodenplatte am besten ab mit eine Silikonen kit (nicht im Lieferumfang), Befestigen Sie Ihr Blockhaus an der Bodenplatte (bzw. mit ein L-Eisen oder Sturmverankerung (nicht im Lieferumfang)

C Nehmen Sie bitte die Teilen von Ihre Haus 2 Tage vor der Montage aus die Verpackung. So kann dass Holz sich anpassen an die Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie die Bretter geschützt von Sonne und Regen ein wenig voneinander. Prüfen Sie auch bitte ob alle Teilen Präsent sind nach Angaben auf die Teileliste. Beschwerden bezüglich schlechtes Material werden nicht Akzeptiert wenn das schon behandelt worden ist. Beschwerden sollten uns Innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung mitgeteilt werden.

D Holz ist ein Natur Produkt. Das bedeutet das es zur leichte Schwankungen kommen kann. Was ist zu Tolerieren.

- Aste
- Herausfallende Aste nicht grösser dann ein Daum
- Herausfallende Aste oder leichte Beschädigung an die Ränder (Nut und Feder), wenn es Während den Aufbau nicht zu Problemen führt.
- Verfärbungen im Holz.
- Gerade Rissen die das Bret nicht Spalten, Spaltenden Rissen nicht länger dann 12 CM.
- Harzfluss von Maximal 5 CM.

E Sorgen Sie bitte dafür das Haus an der Bodenplatte verankert ist (zBs. Mit ein L-Eisen, nicht im Lieferumfang).

F Um spalten des Holz zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen vor dem schrauben das Holz vor zu bohren mit eine Bor geringer in Durchmesser dan die Schraube.

G Wird ein Teil beschädigt während den Aufbau, oder ist Ihnen etwas nicht klar. Unseren Verkauf hilft Ihnen gerne weiter.


Telefon während Bürozeiten +32 52 21 95 71

Per Fax +32 52 22 09 03



E-Mail info@gardenas.be

Wenn Sie eine Beschädigung am Packet konstatieren bitte dies innerhalb von 48 Stunden zu melden.



Nachdem Sie eine Kontrolle gemacht haben an Hand der Teilleiste, und alles behandelt worden ist, können Sie Anfangen mit dem Aufbau. Was benötigen Sie? Eine Säge, ein Tischlerwinkel, ein Stückchen Holz, Schraubendreher (Akku oder Elektrisch), 2 Leitern, Gummi Hammer, Bohr, Rollgabelschlüssel, Wasserwaage und Silikon-dichtmittel. Für den Aufbau sollte man mindestens mit 2 Erwachsenen sein. Sorgen Sie dafür das Kinder und Haustieren sich nicht in unmittelbare Nähe befinden während den Aufbau.

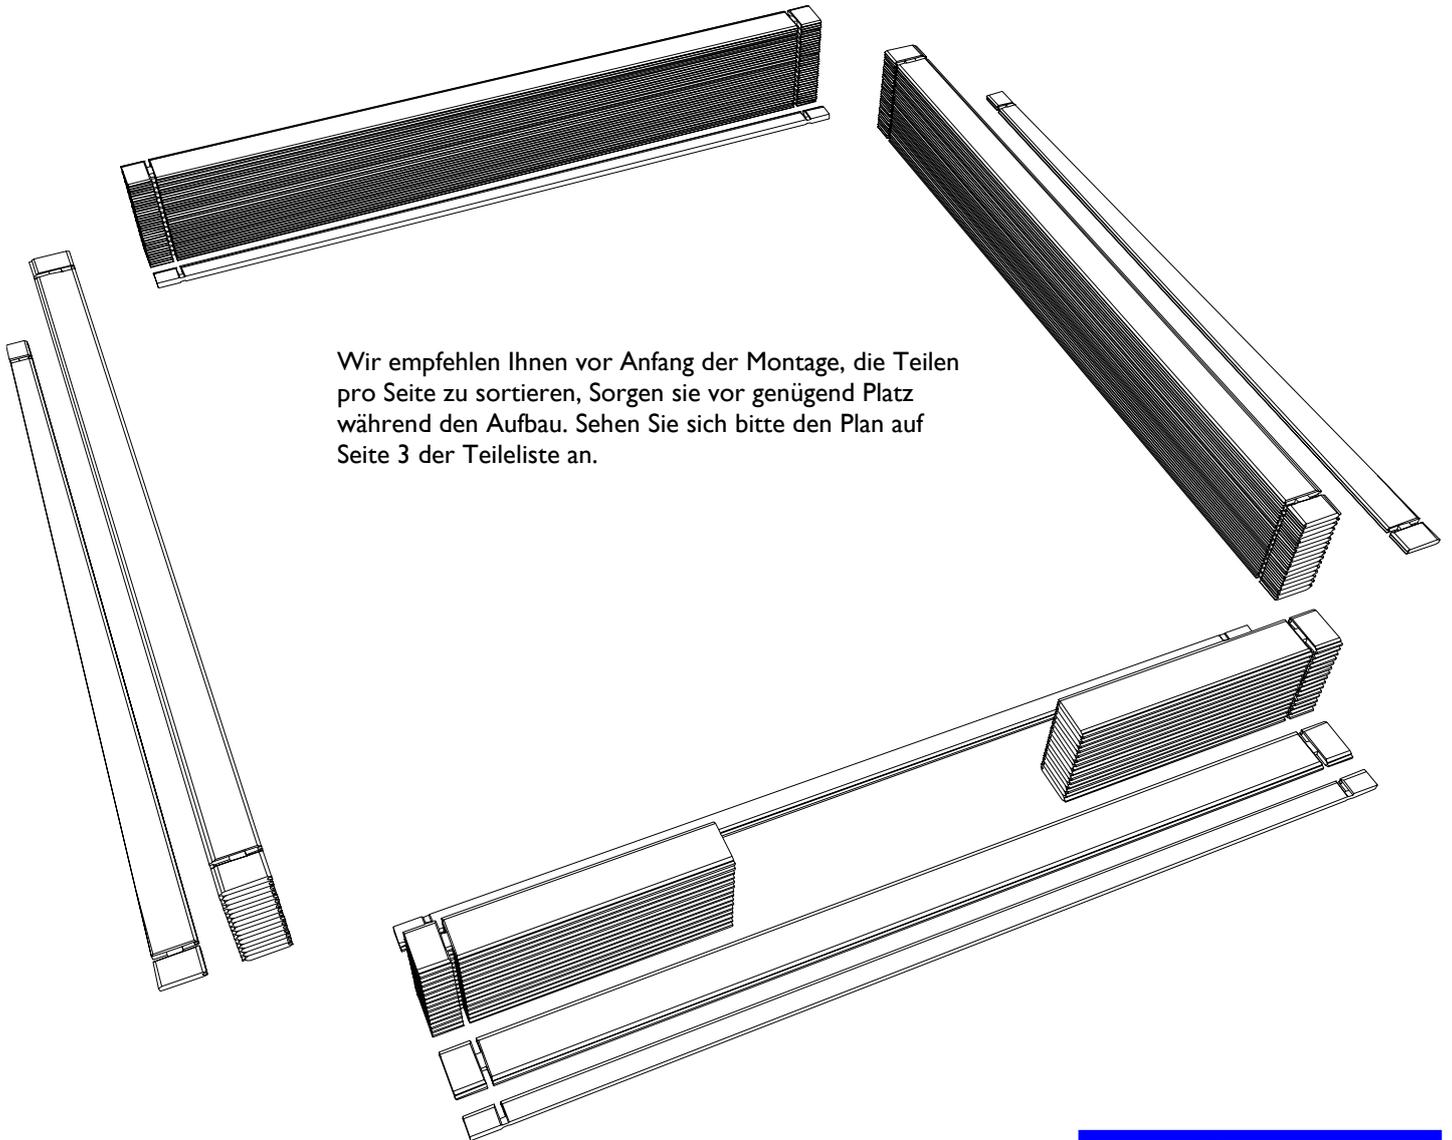





I.

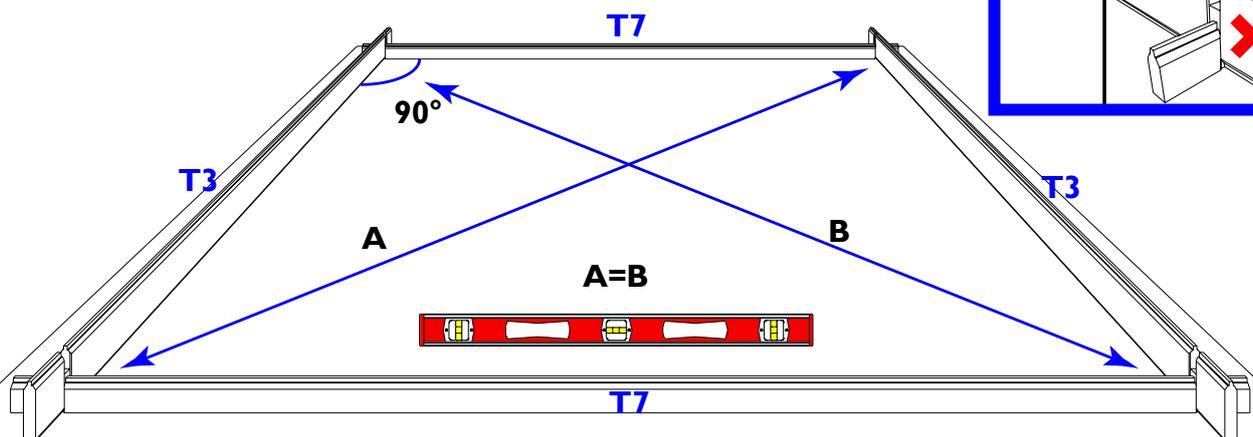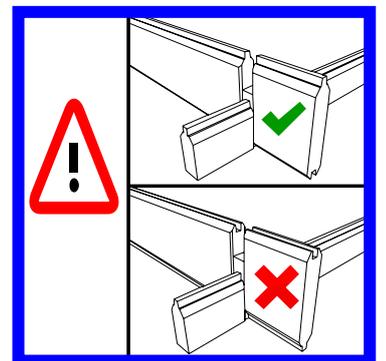



2. Schauen Sie auf die Bilder für den weiteren Aufbau der Wände. Damit alles richtig im Winkel steht und bleibt sollte man jedes untere Brett an die Bodenplatte verankern mit einem L-Eisen (sind nicht im Lieferumfang). Sie könne auch die von Gardenas gelieferten Sturmverankerung dafür verwenden.

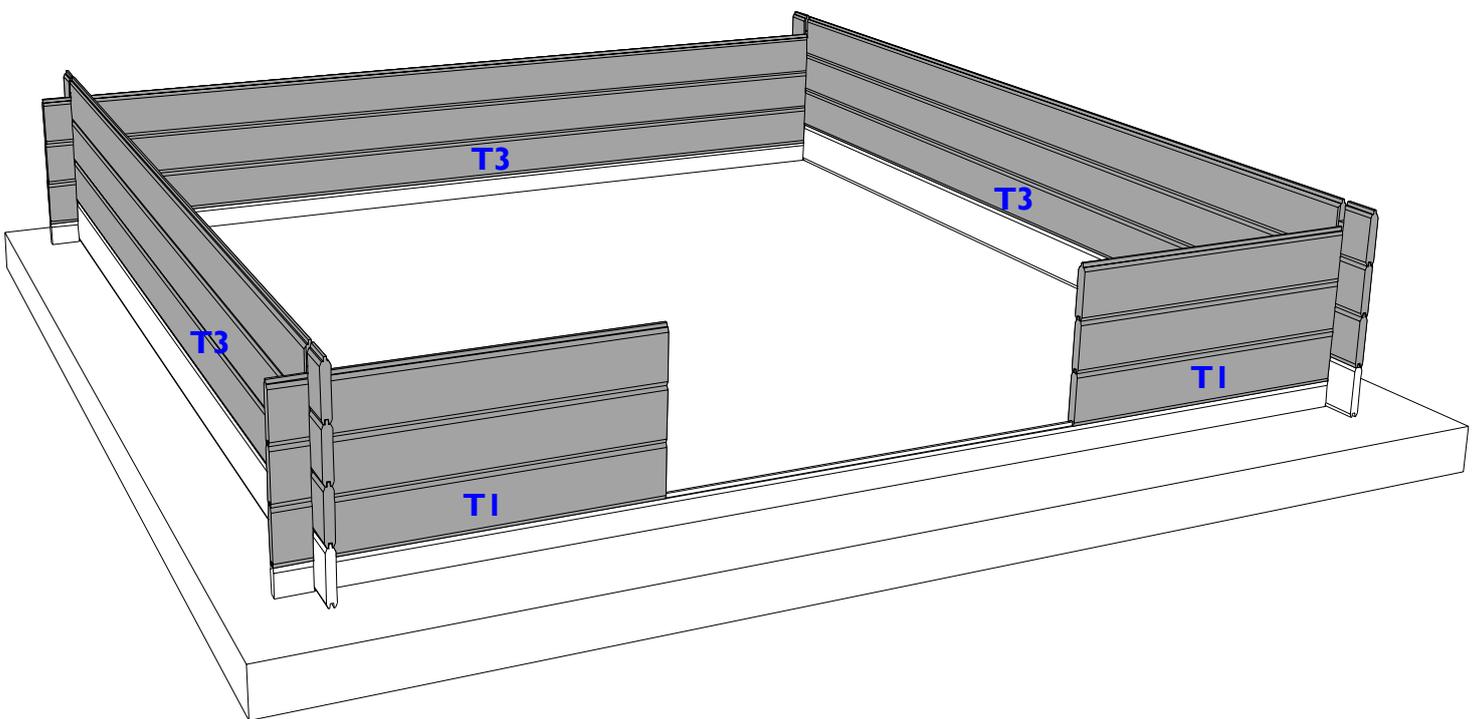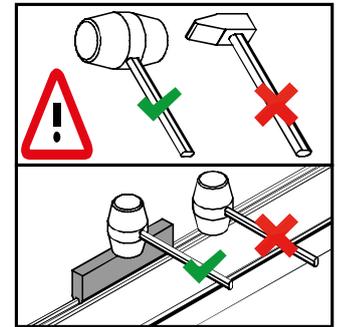


Wenn ein krummes Brett nicht hinein passt.:

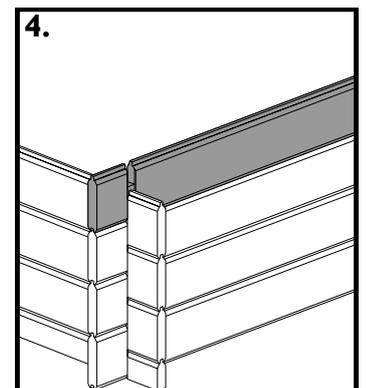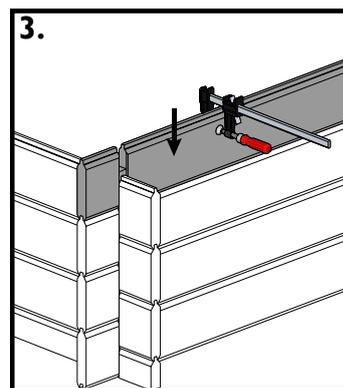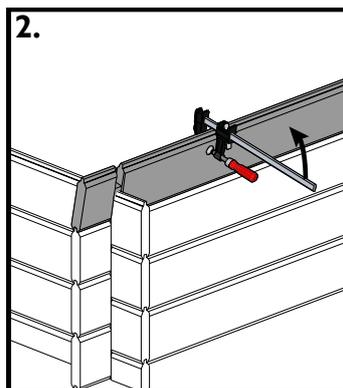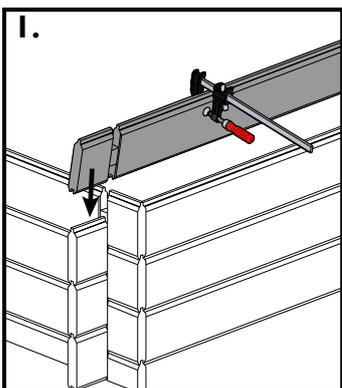


3. Montieren Sie nun 2x die Türpfosten für den Türrahmen so, dass Sie eine U-Form haben und befestigen Sie diese mit 4 Schrauben auf jeder Seite.

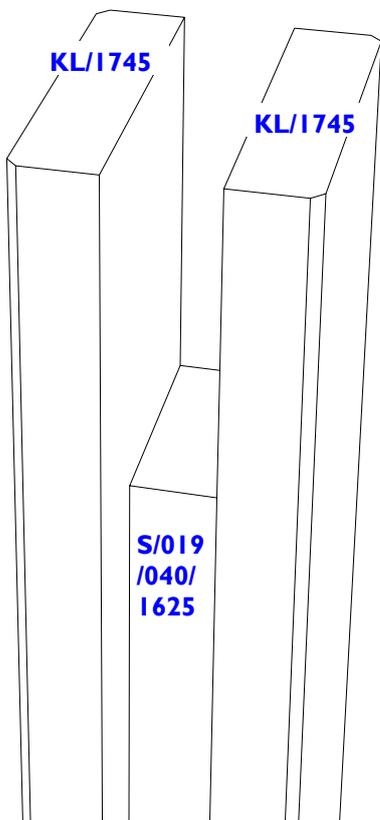


DRAUFSICHT

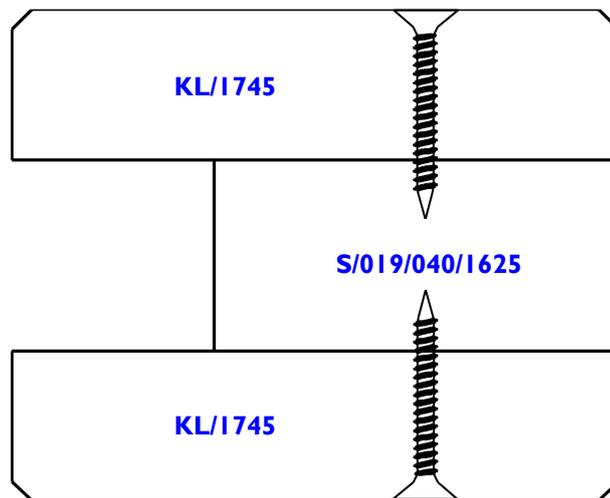



SEITENANSICHT

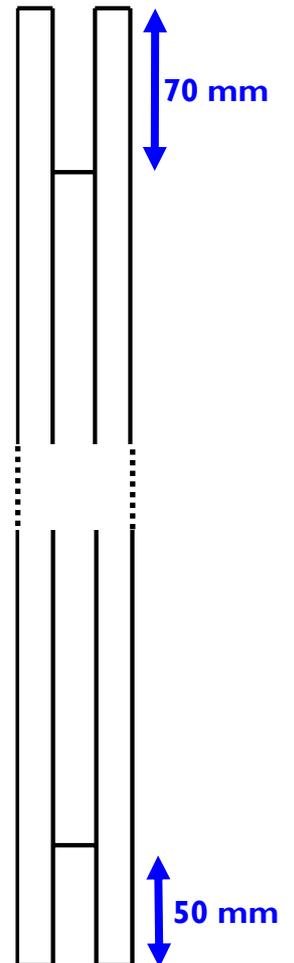

4.

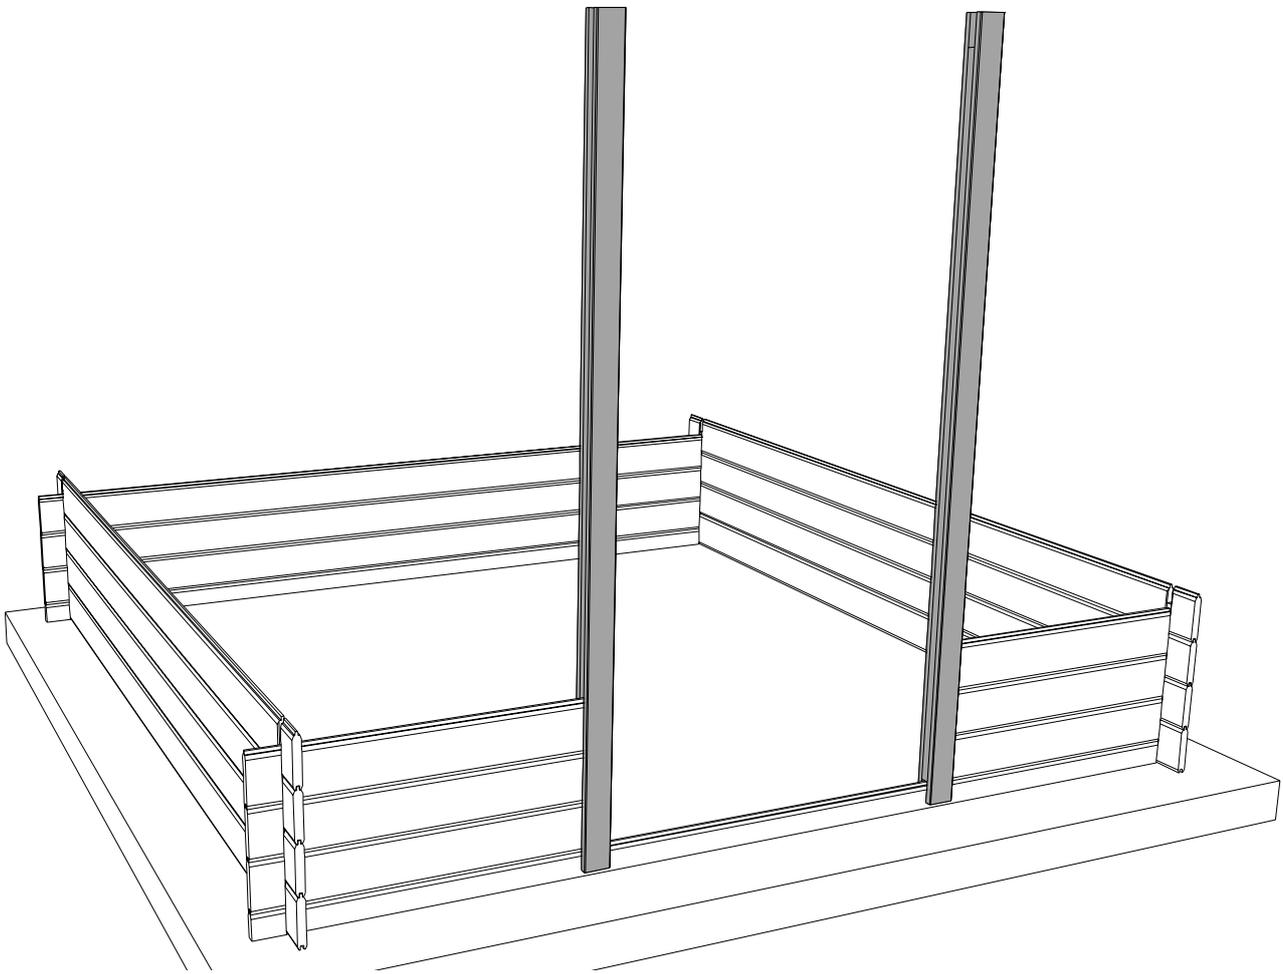


Der Türpfosten kommt in die entstandene Öffnung. **Achten sie darauf das der Türpfosten nur an die Unterseite geschraubt wird NIEMALS an der Oberseite vom Blockbohlenhaus!** Die Montage der Tür machen sie am besten erst dann wenn das Blockbohlenhaus fertig ist.

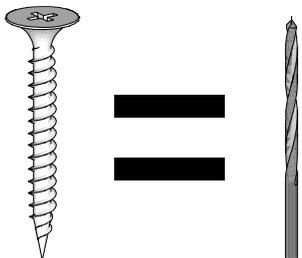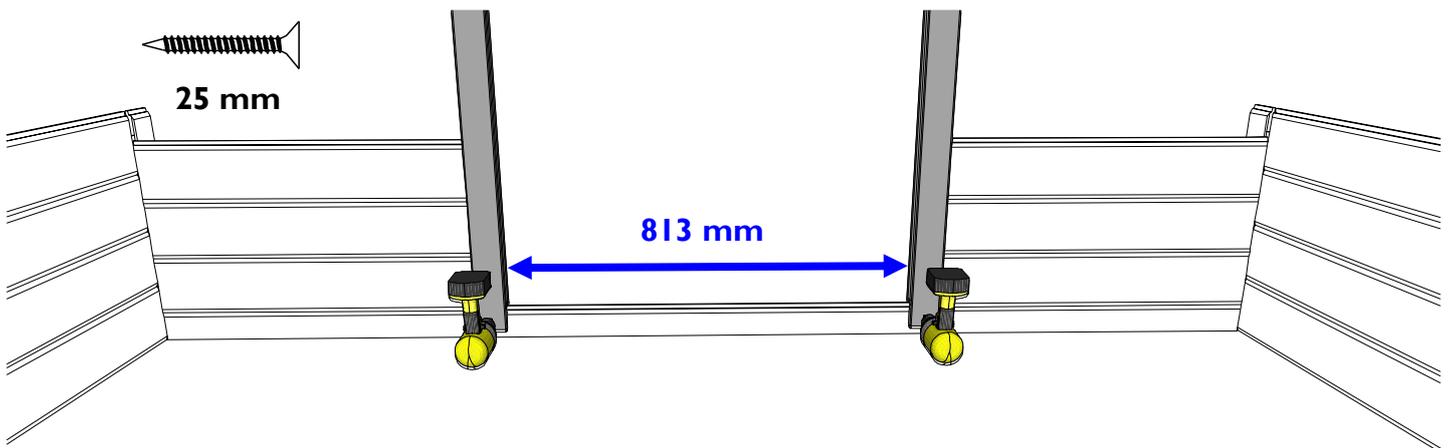


Zuerst Bohren!
Um zu vermeiden das Holz spaltet während dem schrauben sollte man zuerst bohren, mit eine Bohre die in Diameter gleich ist an den Kern der Schraube.


5.

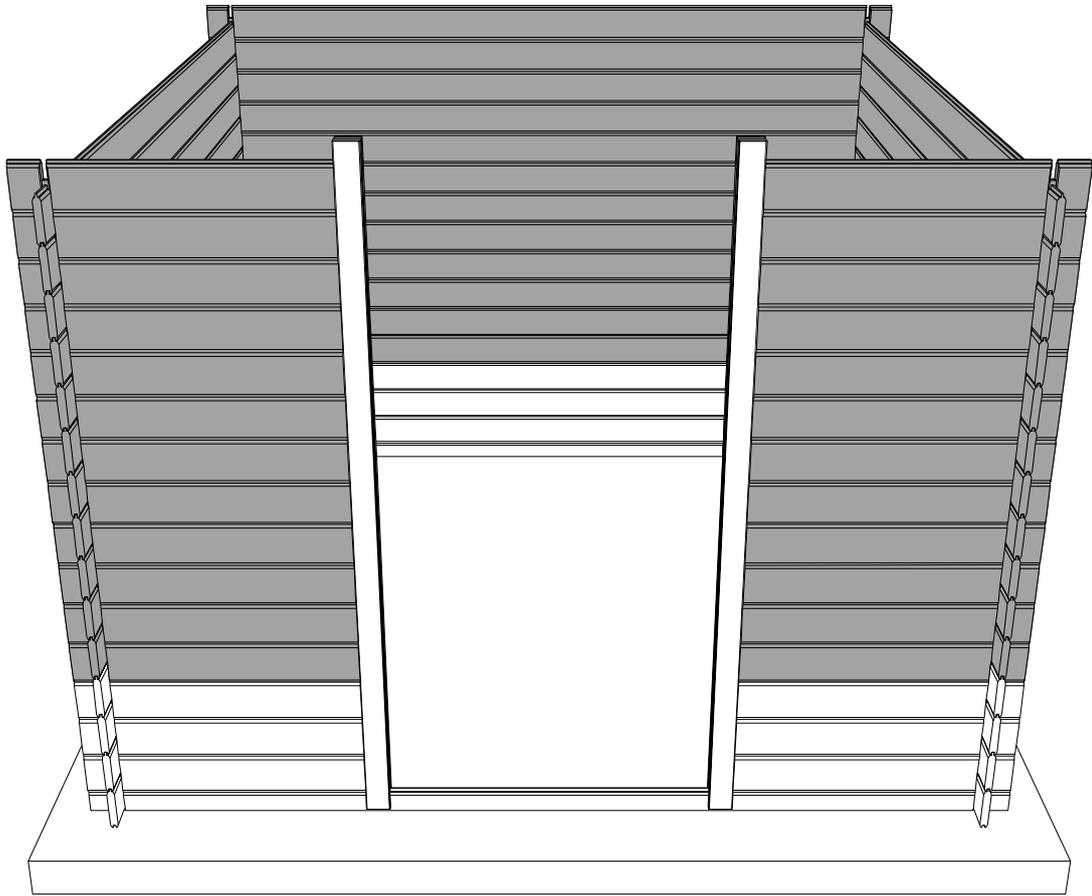



6.

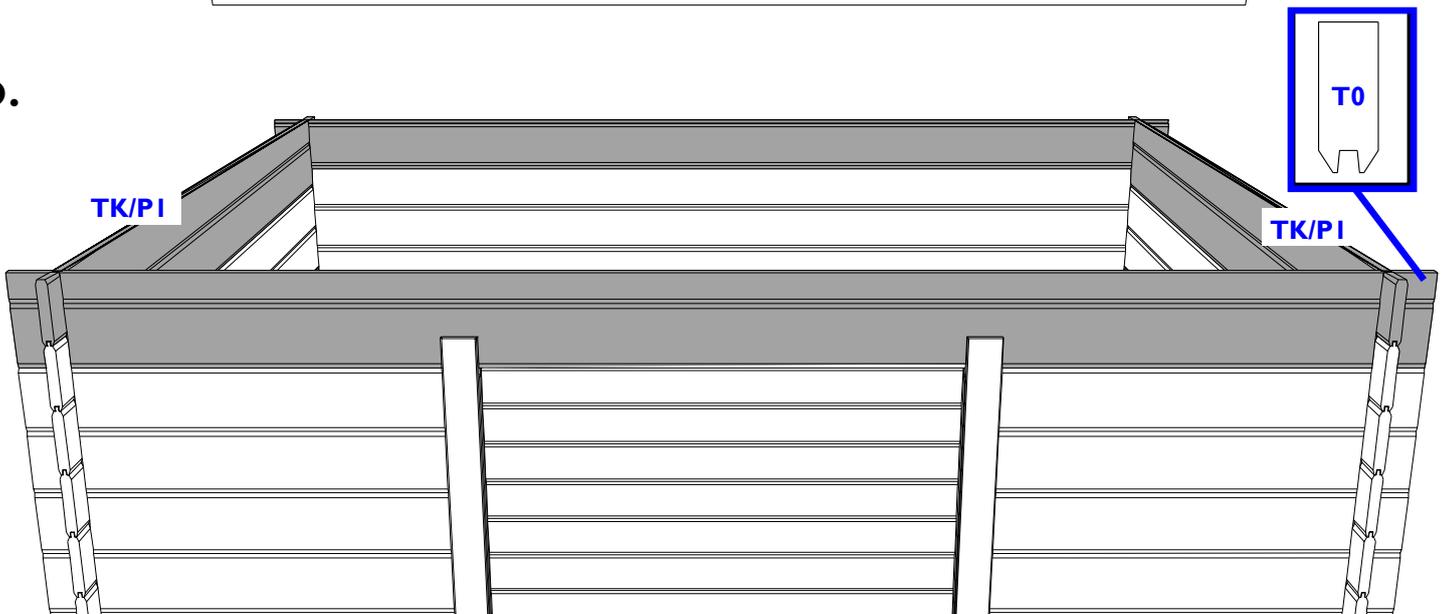





Wenn es zu Unterschiedliche höhen kommt, Kontrolliert man zuerst ob jedes Brett gut anschließt. Um Unterschiedlichkeiten zu eliminieren (Detail A) sorgen Sie dafür das das oberste Brett gleiche auf Höhe kommt und schraube diese zusammen (Detail B). Jetzt sorgt man dafür durch jedes Brett eins nach dem andern ein bisschen hoch zuschieben den Spalt gleichmäßig über alle Bretter zu verteilen (Detail D).

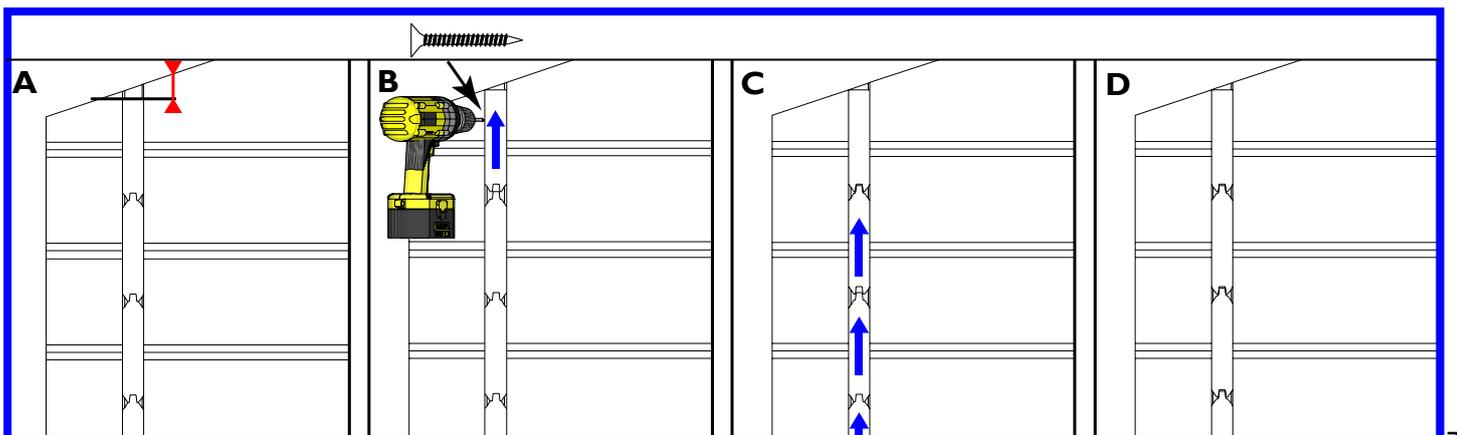


7. Verteile alle dachalken S/0258/095 Symmetrisch über die Tiefe vom Gartenhaus! Die Anzahl der Balken kann unterschiedlich sein mit dem von Ihnen gekaufte Haus, sehe bitte die Teileliste.

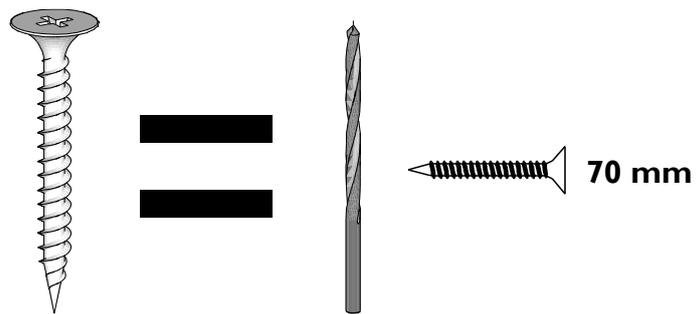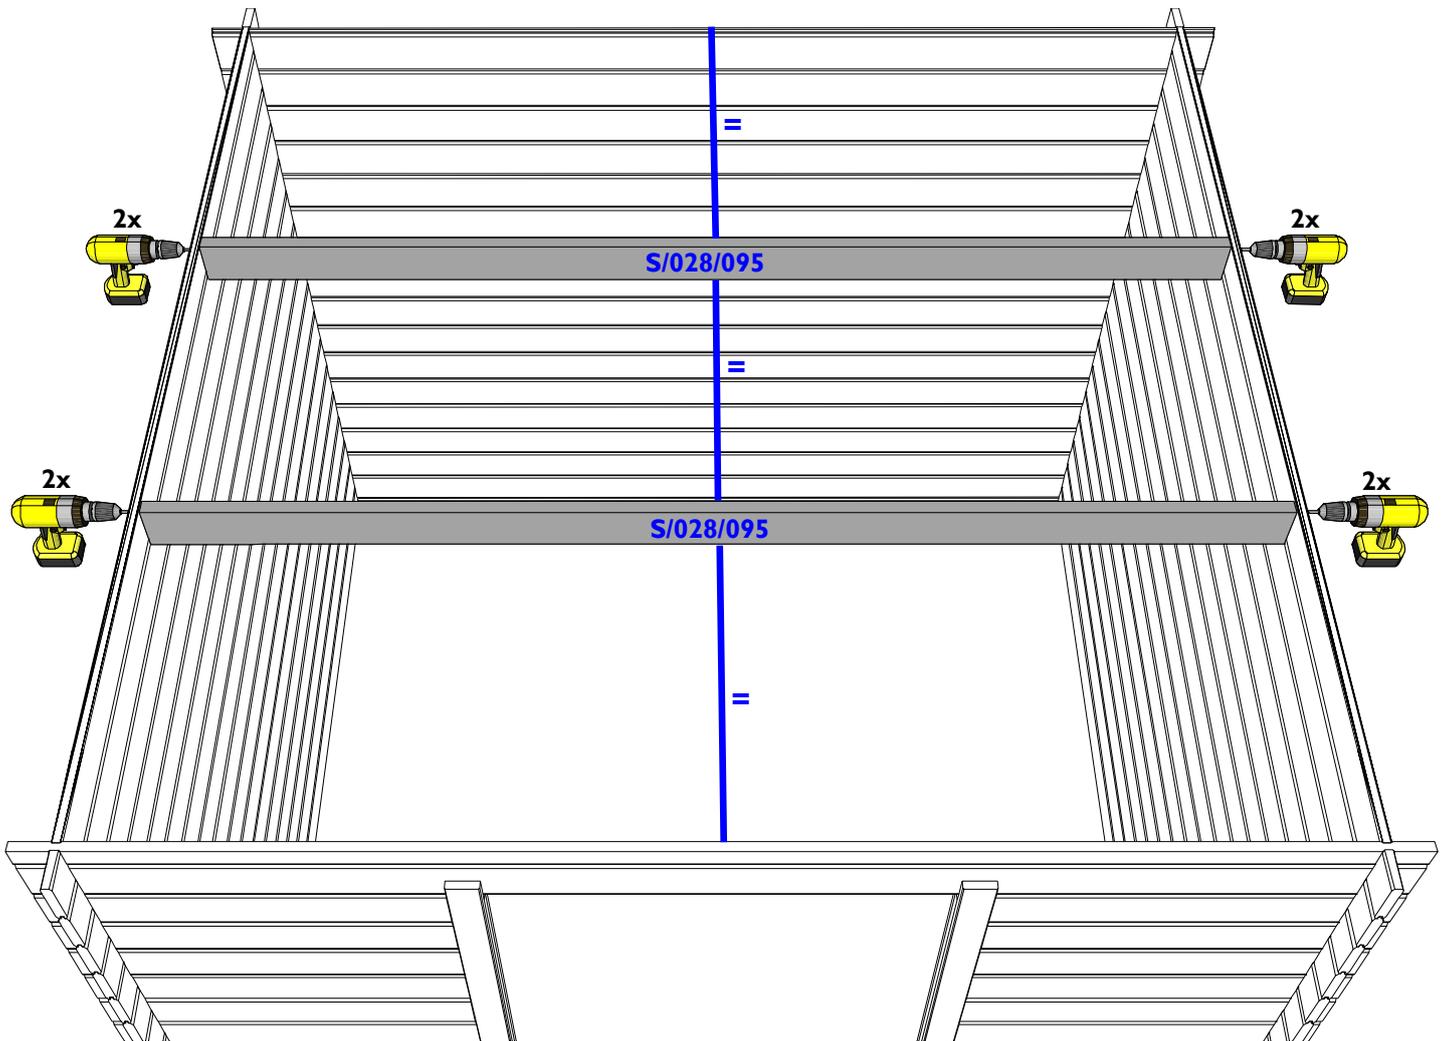

8. Montieren sie jetzt die Deckleisten SSL, die Leisten werden 35 mm höher dann die parallel laufende Wand.

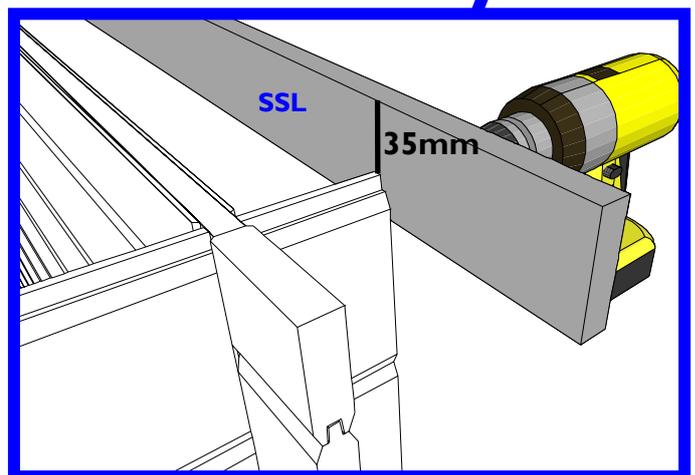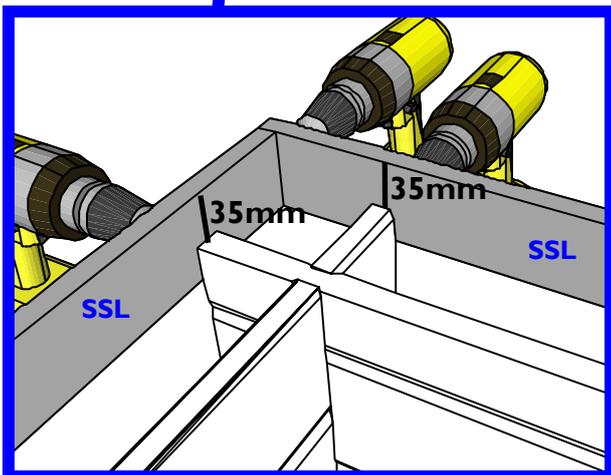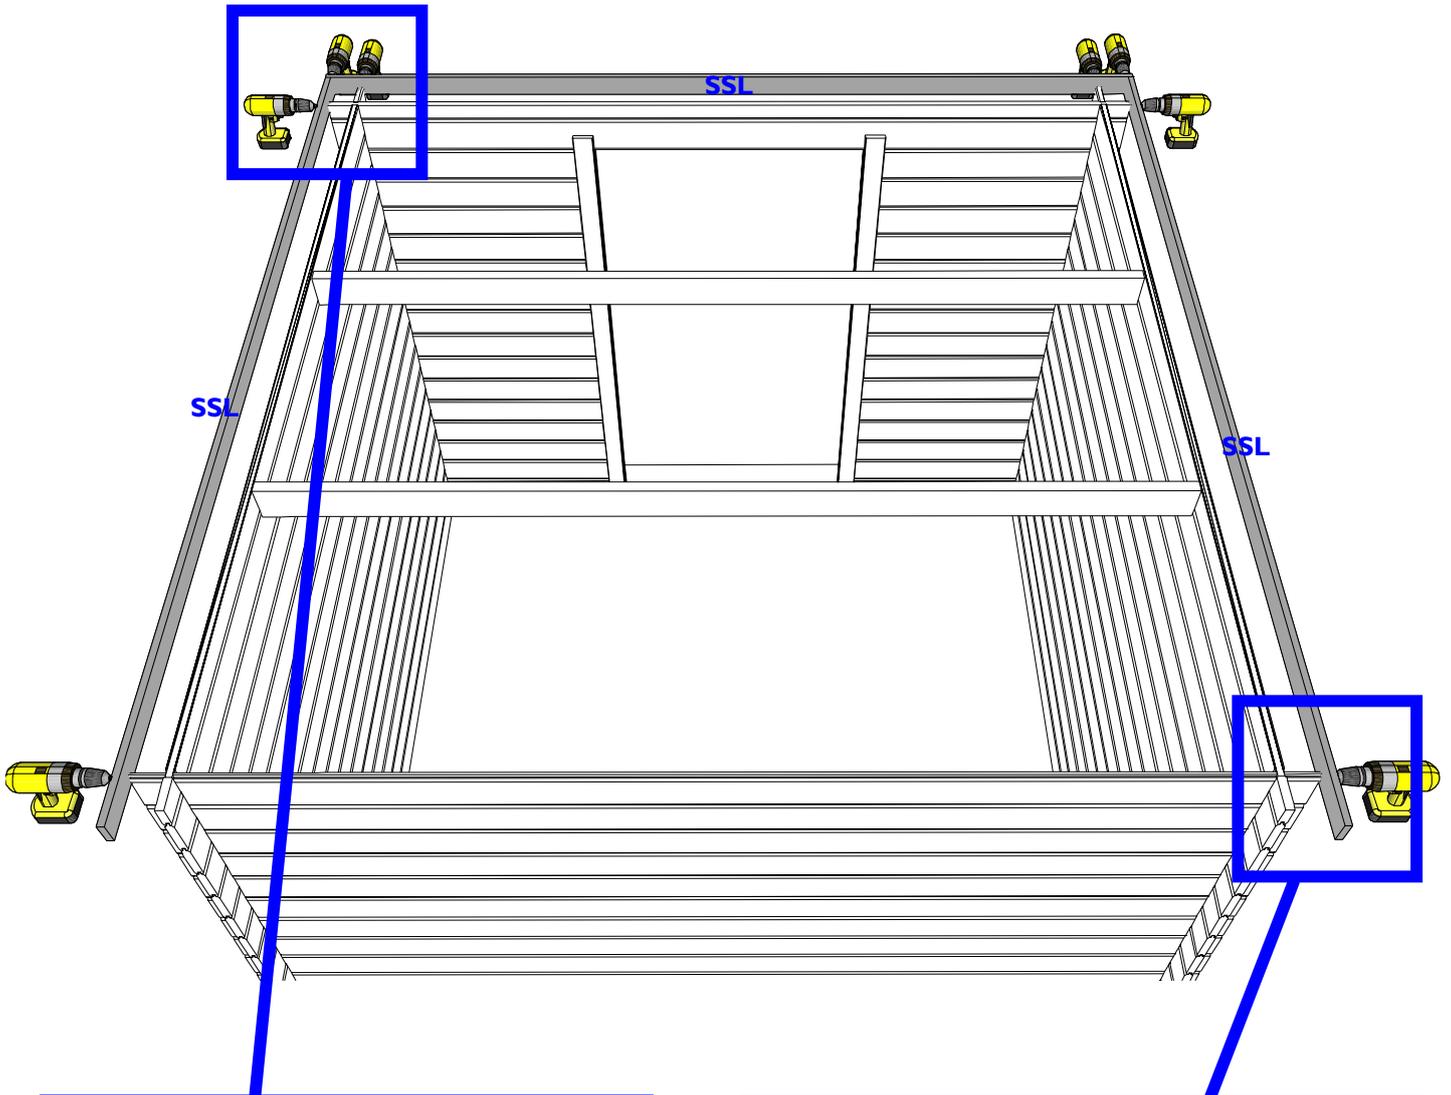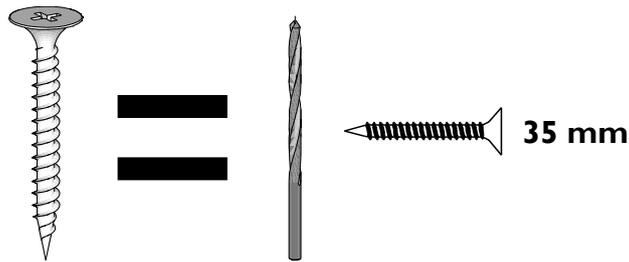


9. Verteile die Dachplatten PPD2 gleichmäßig über die komplette Breite aber noch nicht fest verlegen. Markieren sie die Position der Dachbalken mit einem Stift. Die Anzahl der Dachplatten kann je nach Modell variieren.

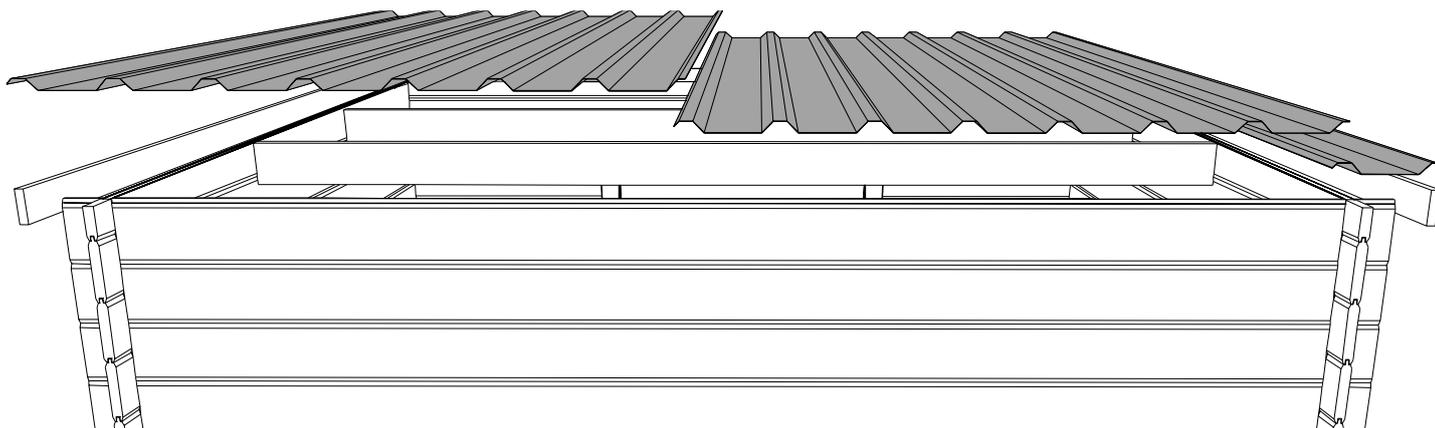


10.


Kontrolliere bitte ob die Dachplatten gut gradeliegen und bohre mit eine Stahlbohrer von 5 mm vor. **Achtung!** Bohre nur in eine Welle nie in das niedrige Teil. Vergessen sie nicht die Eisenspäne vom Bohren zu entfernen, um Rostflecken zu vermeiden.

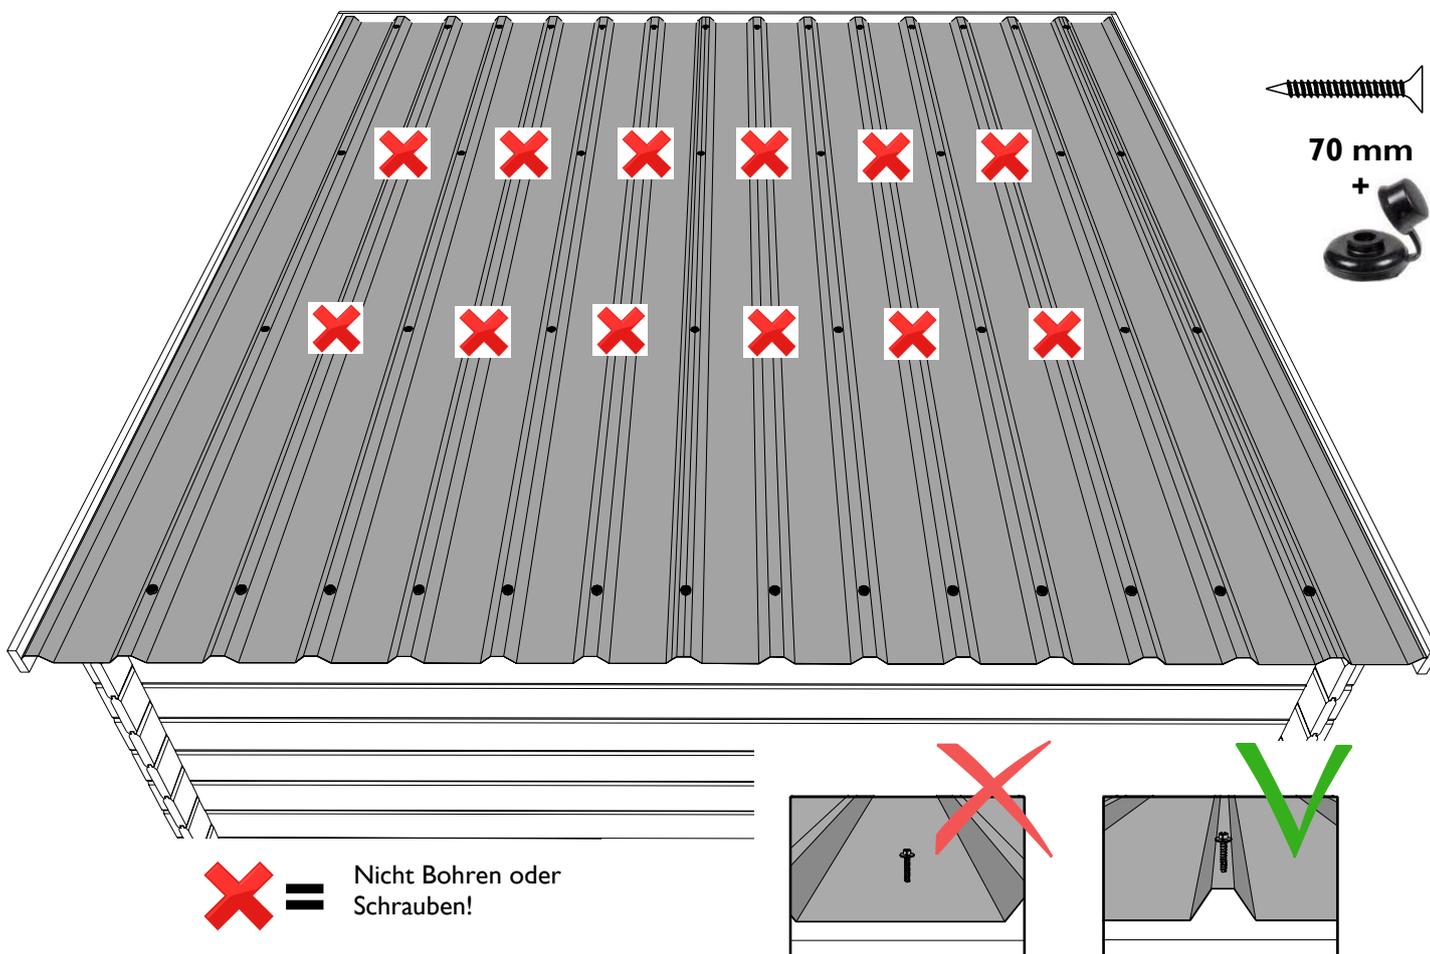


11. Montiere jetzt die Dekorleiste SSL.

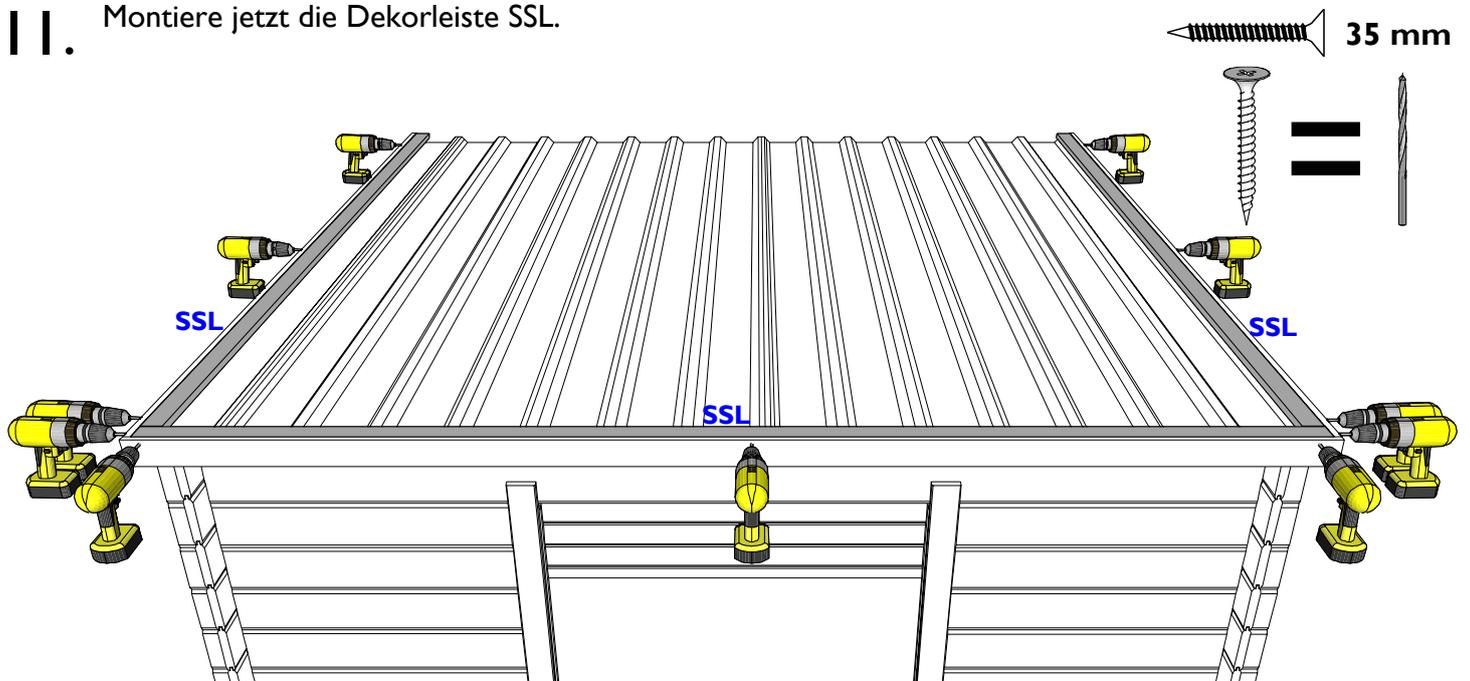


12. Montiere sie die Regale am Türrahmen. Montieren Sie die 2 äußere Fachhälften und verteilen sie die andere Hälften symmetrisch über die gesamte Breite.

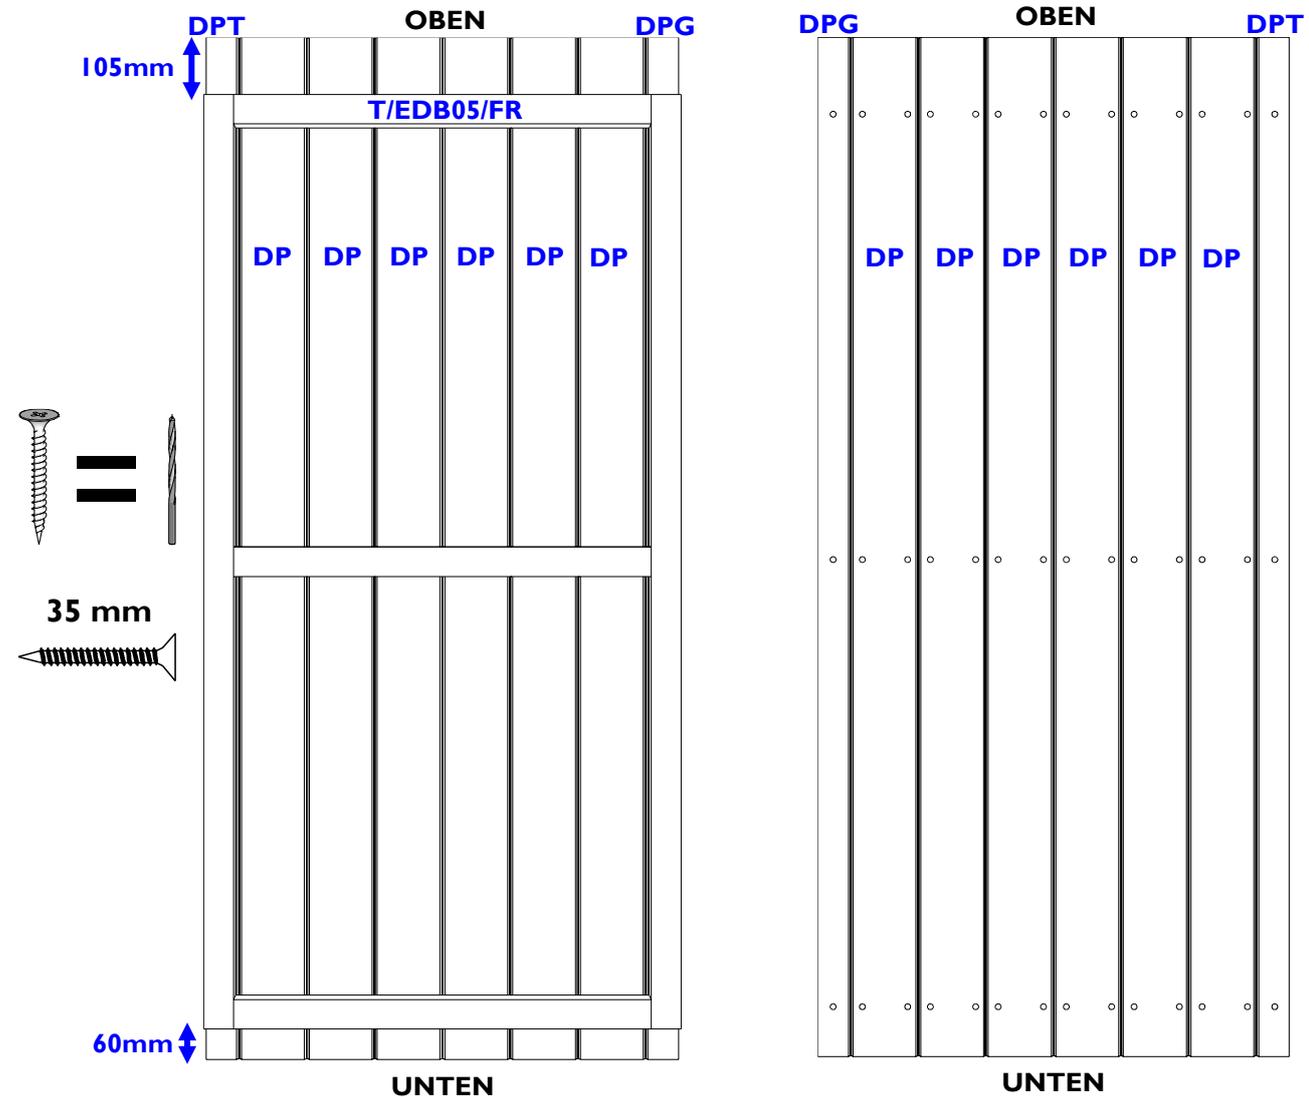


13. Platziere die 4 Blöckchen 300017 neben den Pfosten, und schraub die fest am Haus, auf eine Art dass der Pfosten schön vertikal ist. Schrauben sie **NIE** den Türpfosten selber oben fest am Gartenhaus, weil Holz lebt.

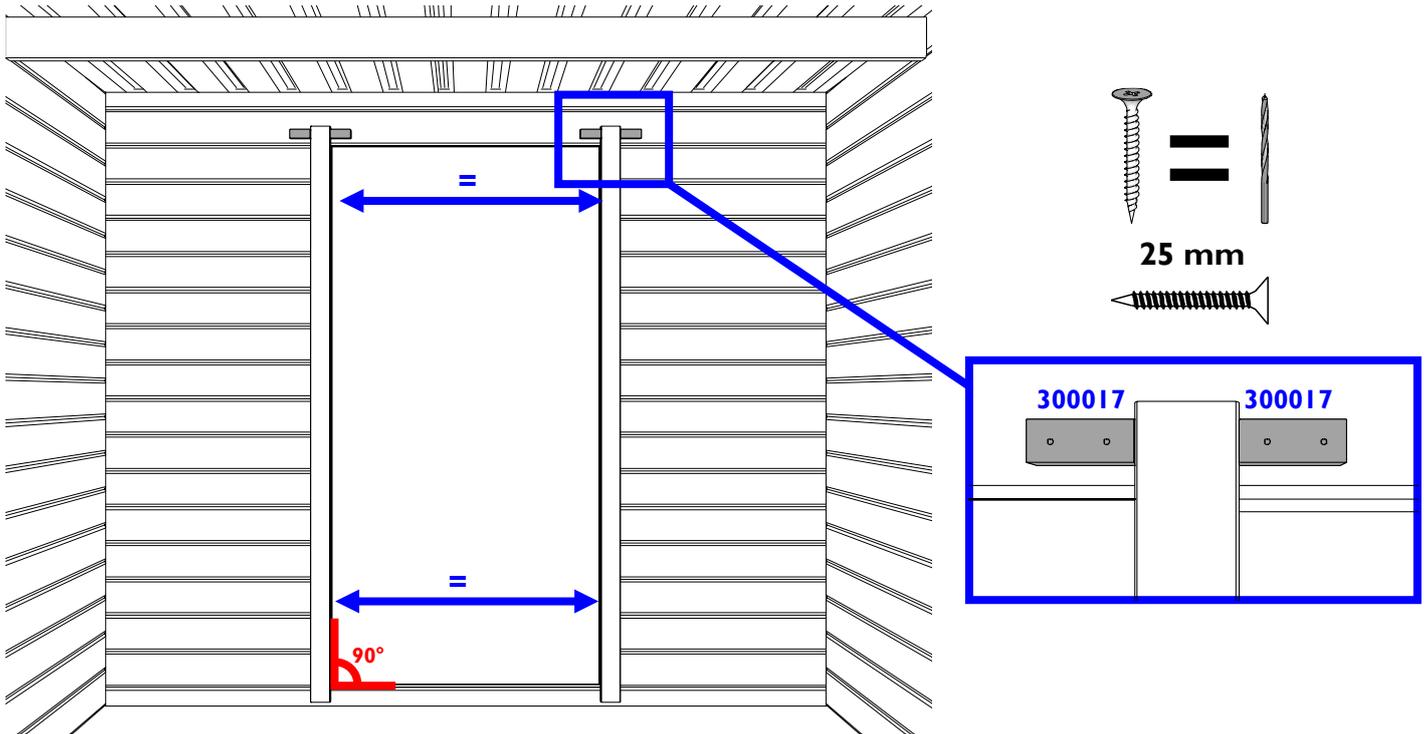

14. Montiere jetzt die Tür achte darauf das alles schön im Winkel ist. Die Scharnieren 300004 kommen auf die ebene wo die Horizontale Balken vom Tür Frame sitzen. Montiere letztendlich das Schloss 300015.

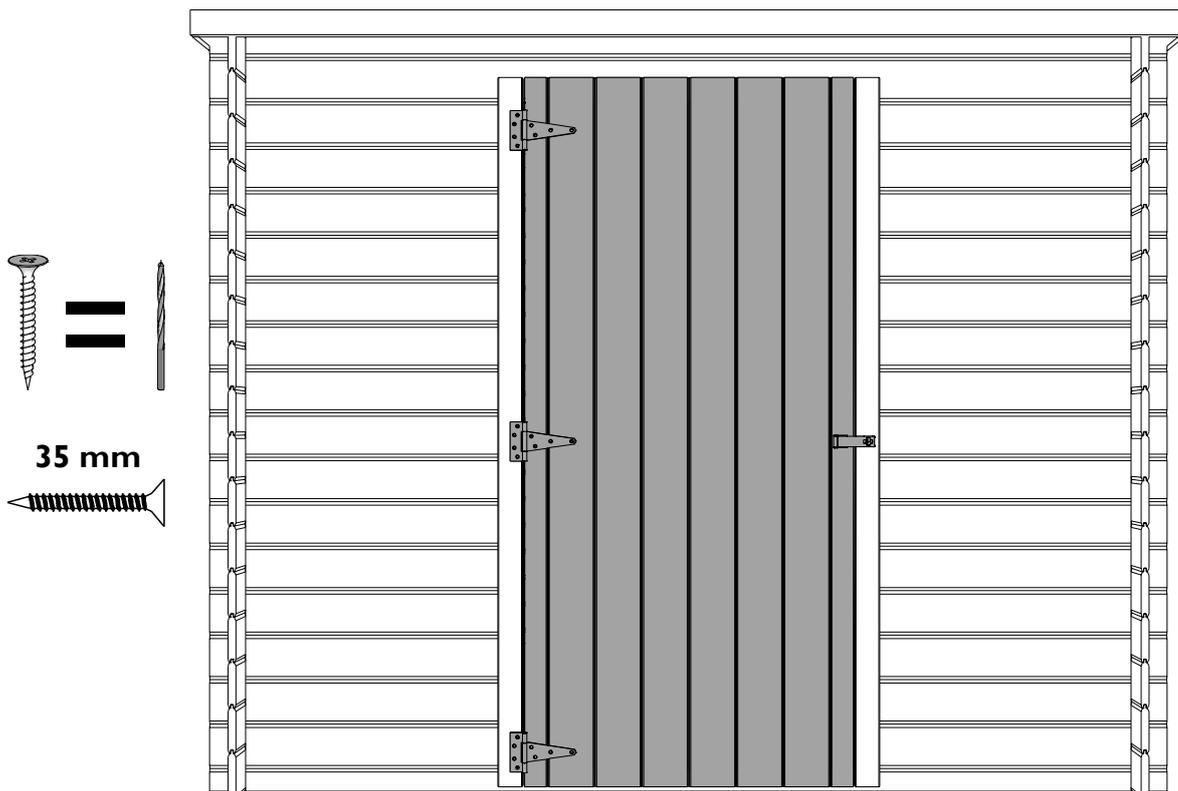

15.

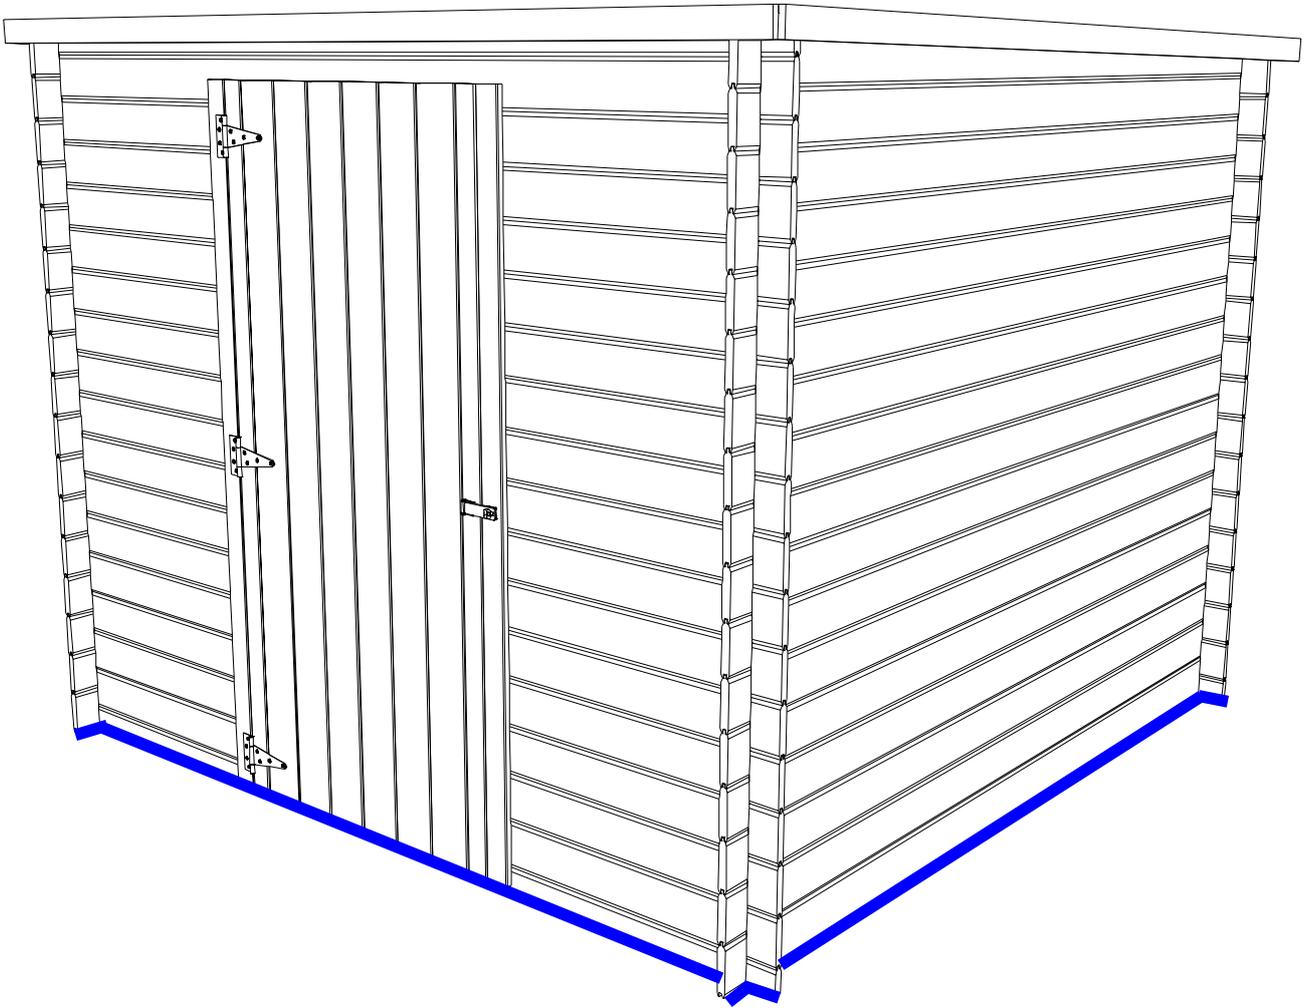

Versiegeln Sie die folgenden Teile mit Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Die Verbindung des Sommerhauses mit seiner Basis nach außen,



Um Ihr Gartenhaus Wetterbeständig zu machen empfehlen wir eine Sturmsicherung zu montieren. Diese sorgt für eine Korrekte Verbindung zwischen Bodenplatte, Dach und Wand. Achten sie bitte immer drauf das Schrumpf und Schwellung vom Holz nicht verhindern (Holz lebt). Ein Gardenas Dealer kann Ihnen unsere Standard Sturmsicherung liefern. Eine alternative ist an das oberste Brett ein Nylon Zeil mit eine Schraube zu montieren und dies and Bodenplatte zu befestigen, achten sie bitte darauf das die Wand sich nicht verbiegt, wenn dies passiert sollten sie bitte die Sicherung lockern.

Wartung: Wasser Wind Schnee und Sonne sind die Hauptfeinde von Ihren Gartenhaus. Befragen sie einen Spezialisten was sie am besten verwenden können und wie das Holz zu behandeln ist.

Nur wenn das Gartenhaus laut die Montageanleitung gebaut worden ist können wir das Produkt gewährleisten.

AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG

NL: De dakplaten zijn niet symmetrisch en kunnen slechts op 1 manier overlappen. Zorg er voor deze te respecteren bij het plaatsen van de dakplaten.

Begin ook steeds met de volle golf (A) tegen de sierlat en voorzie 5mm zwelnaad.

Zie ook tekening hieronder.

FR: Les tôles de toit ne sont pas symétriques et ne peuvent se chevaucher que dans un sens. Veillez à respecter cette règle lors de l'installation des tôles de toit.


De même, il faut toujours commencer par l'onde complète (A) contre la latte décorative et prévoir un joint de gonflement de 5 mm.

Voir aussi le dessin ci-dessous.

DE: Die Dachplatten sind nicht symmetrisch und können sich nur in einer Richtung überlappen. Achten Sie darauf, dass dies bei der Montage der Dachplatten beachtet wird.

Beginnen Sie außerdem immer mit der vollen Welle (A) gegen die Zierlatte und sorgen Sie für eine 5 mm hohe Quellnaht.

Siehe auch Zeichnung unten.

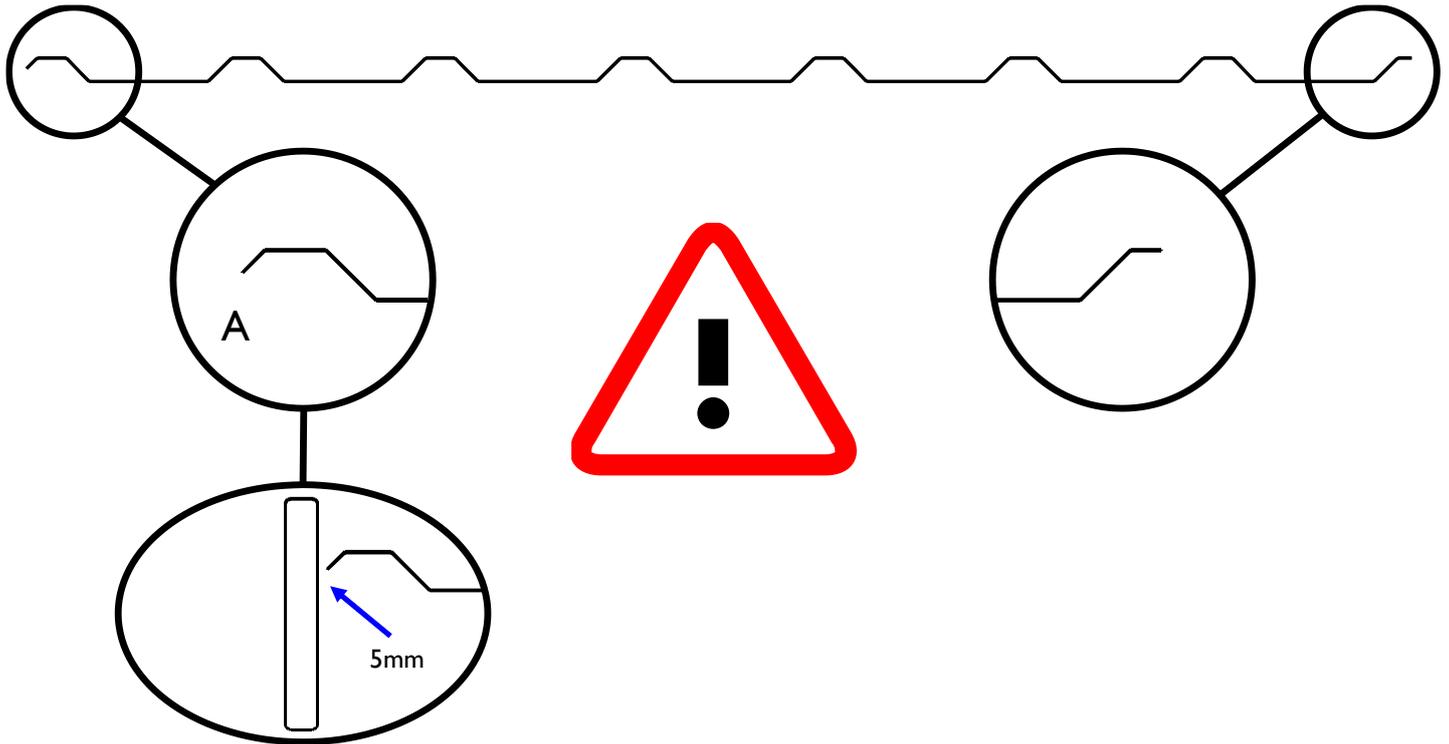

NL: Laat slechts één golf overlappen.

Zie ook tekening hieronder.

FR: Laissez qu'une seule onde se chevaucher.

DE: Lassen Sie nur eine Welle überlappen.

